

PALECIAK RĘCZNY BD/WF SERIES



RĘCZNY WÓZEK PALETOWY



- WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**
Solidna, stalowa konstrukcja o dużej wytrzymałości. Masa własna wózka to tylko 70 kg.
- NIEZAWODNY UKŁAD HYDRAULICZNY**
Wysokiej jakości pompa hydrauliczna zapewnia długą żywotność i bezpieczeństwo użytkowania.
- ERGONOMICZNA RĄCZKA**
Trzyfunkcyjna rączka (podnoszenie, opuszczanie, neutral) zapewnia pełną kontrolę i komfort pracy.
- TRWAŁE KOŁA**
Wzmocnione koła widtowe i skrętne zapewniają płynną pracę na różnych powierzchniach.
- PRECYZYJNE OPEROWANIE**
Udźwig do 3 000 kg. Zakres podnoszenia od 85 mm do 205 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	BD (2.0/3.0T)	WF (5.0T)
Udźwig	2000 / 3000 kg	5000 kg
Masa własna	70 kg	125 kg
Wysokość widel z przodu	ø160 mm	ø200 / ø180 mm
Wysokość widel z tyłu	ø70 mm	ø85 / ø75 mm
Wysokość podnoszenia	190 mm	205 / 190 mm
Minimalna / maksymalna wysokość rączki (w pozycji jazdy)	1160 mm	1253 / 1243 mm
Zmniejszona wysokość	75 mm	88 / 77 mm
Całkowita długość	1520 / 1590 mm	1544 / 1614 mm
Długość widel	531 / 550 / 1150 / 1220 mm	531 / 550 / 1150 / 1220 mm
Szerokość zewnętrzna widel	520 / 550 / 685 mm	520 / 550 / 685 mm
Prześwit środkowy	22 mm	22 mm
Szerokość kanału (paleta 1000x1200 mm)	1720 / 1790 mm	1720 / 1790 mm
Szerokość kanału (paleta 800x1200 mm)	1770 / 1790 mm	1770 / 1790 mm
Promień skrętu	1265 / 1335 mm	1265 / 1335 mm

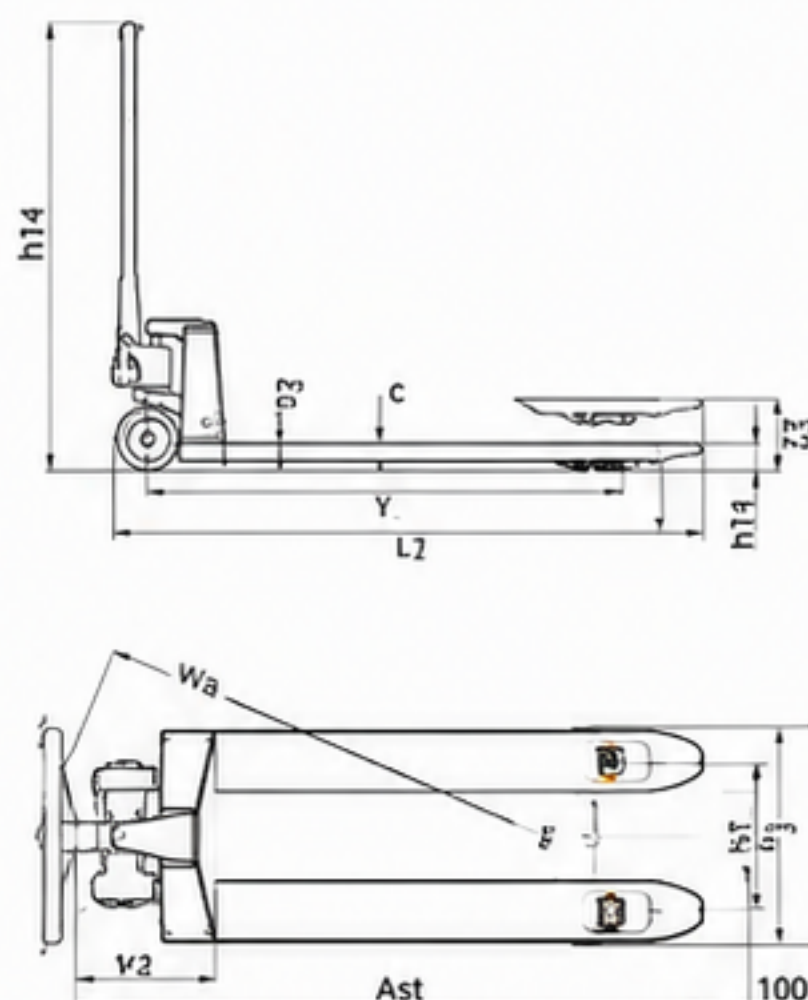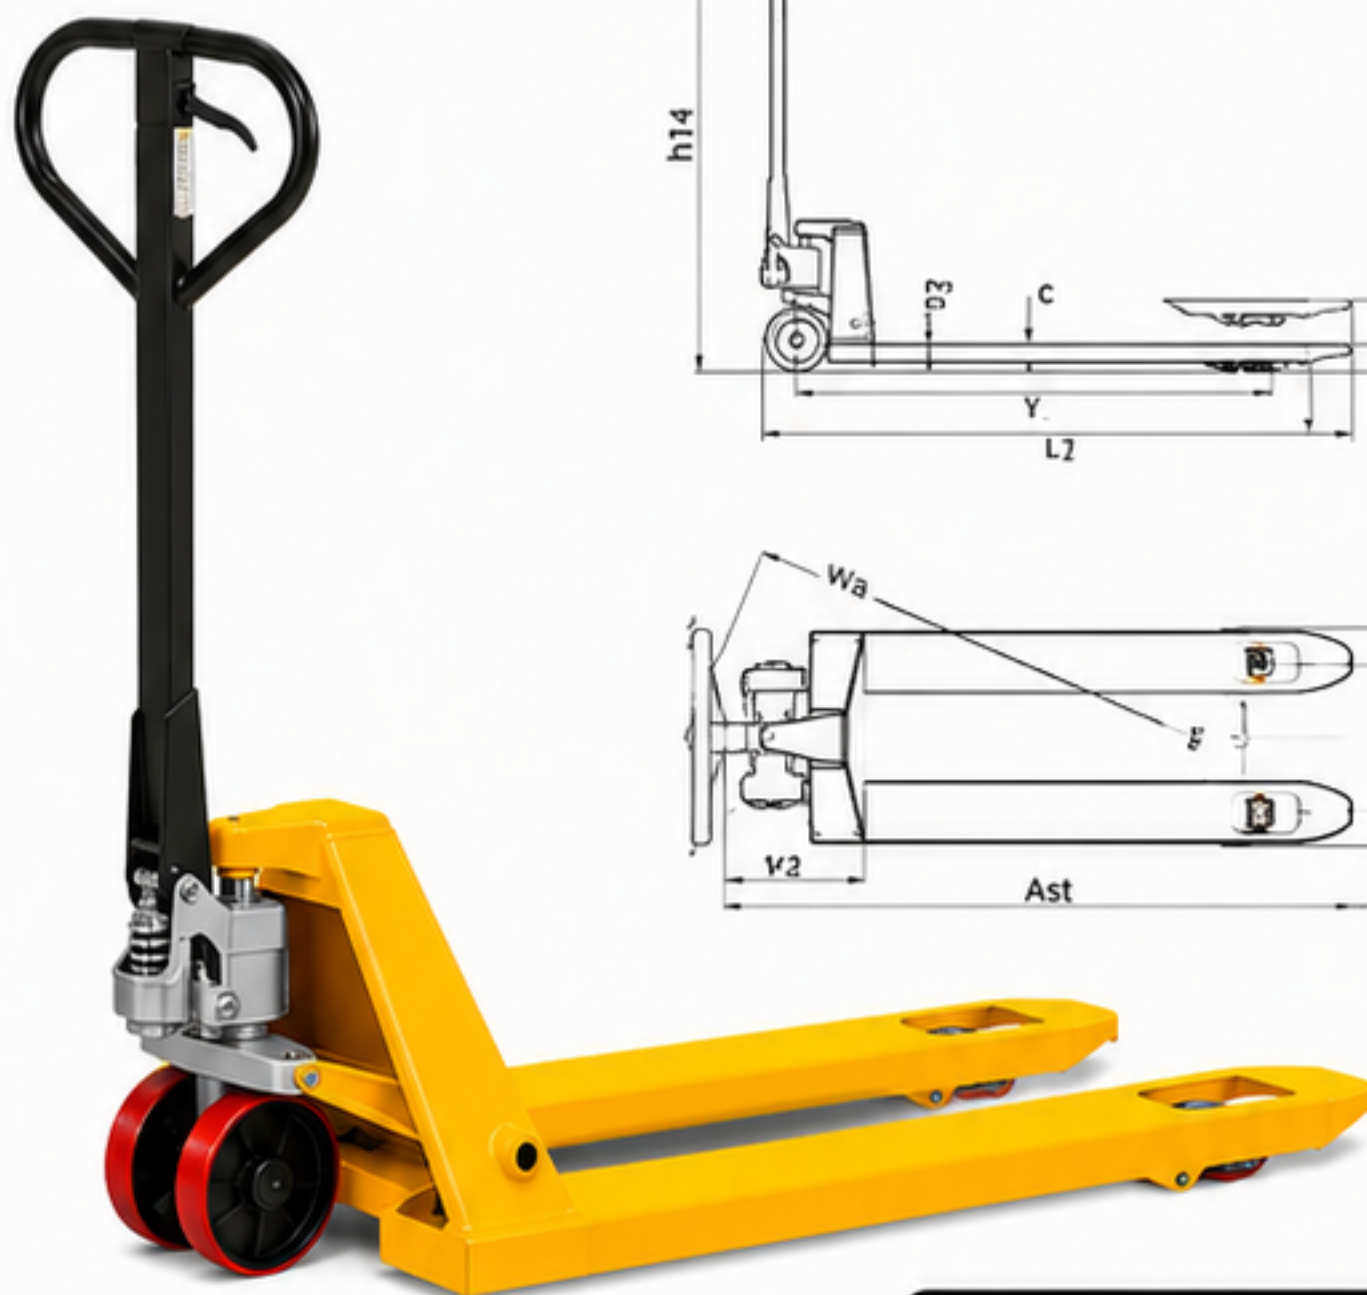

UDŹWIG
2000 / 3000 kg

Ręczny wózek paletowy BD/WF to ekonomiczne, trwałe i łatwe w obsłudze rozwiązanie do transportu palet w magazynach, sklepach, centrach logistycznych oraz na liniach produkcyjnych. Niska masa własna w połączeniu z wysoką nośnością zapewnia efektywną i wygodną pracę każdego dnia.



! Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15–25 dni od
zaksięgowania płatności.

GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.