



Zastosowanie i cechy technologiczne

- Elementy wykonane ze stalowych płyt są wytrzymałe i trwałe;
- Zawór przeciwwybuchowy zapewnia płynne opuszczanie platformy i chroni bezpieczeństwo operatora;
- Dostosuj wysokość wideł do wysokości nóg;
- Hamulec nożny jest łatwy w obsłudze.

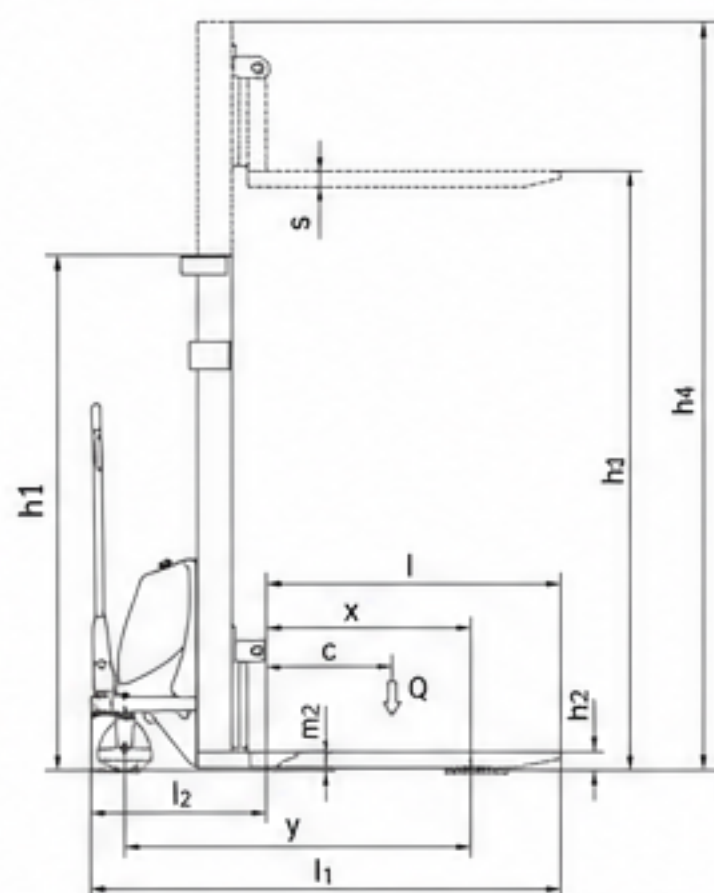


Widok produktu

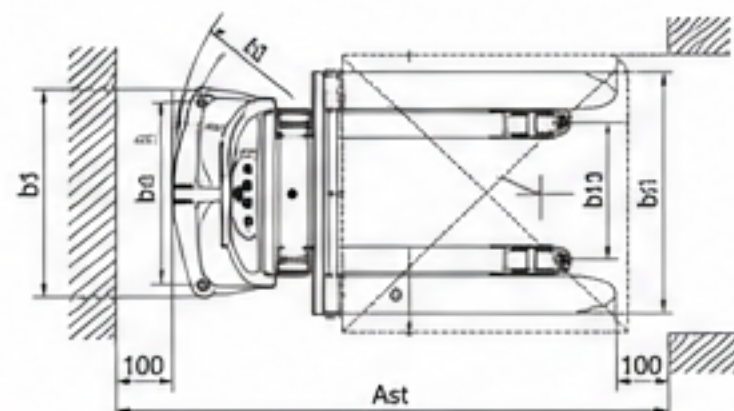

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka	BDD10/15/20
Tryb napędu		Manualny
Sposób prowadzenia		Prowadzenie piesze
Udźwig znamionowy	Q(kg)	1000 / 1500 / 2000
Środek ciężkości ładunku	c(mm)	500
Zawieszenie przednie	x(mm)	745
Rozstaw kół (przód)	Y(mm)	1185
Masa własna (z baterią)	kg	380 / 400 / 440
Koła		Poliuretan
Rozmiar koła przedniego		Ø180 × 50
Rozmiar koła tylnego		Ø80 × 70
Liczba kół (koła napędowe / podwójne)		2 / 2
Rozstaw kół przednich	b10(mm)	700
Rozstaw kół tylnych	b11(mm)	410 / 525
Wysokość podnoszenia	h1(mm)	1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500
Wysokość masztu wsuniętego	h3(mm)	2090 / 1590 / 1840 / 2090 / 2340
Maksymalna wysokość masztu podczas pracy	h4(mm)	2100 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000
Wysokość wideł opuszczonych	h13(mm)	90
Całkowita długość	l1(mm)	1860
Długość wideł	l2(mm)	1100
Szerokość całkowita	b1(mm)	800
Szerokość wideł	s/e/l(mm)	50 × 160 × 1100
Szerokość zewnętrzna wideł	b5(mm)	320–1030
Prześwit pod ramą	m2(mm)	40
Szerokość koryta akumulatora (1000 × 1200 mm)	Ast(mm)	2305
Szerokość koryta akumulatora (800 × 1200 mm)	Ast(mm)	2258
Promień skrętu	Wa(mm)	1425
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)	m/s	0,08 / 0,1
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku)	m/s	0,12 / 0,09
Hamulec serwisowy		Hamulec mechaniczny
Moc silnika podnoszenia	kW	1,6
Bateria 12V	AH	120
Masa baterii	kg	43
Wymiary baterii (dł. × szer. × wys.)	mm	376 × 188 × 320
Poziom hałasu zgodnie z DIN12053	dB(A)	≤ 70

Wysokość podnoszenia – krzywa udźwigu

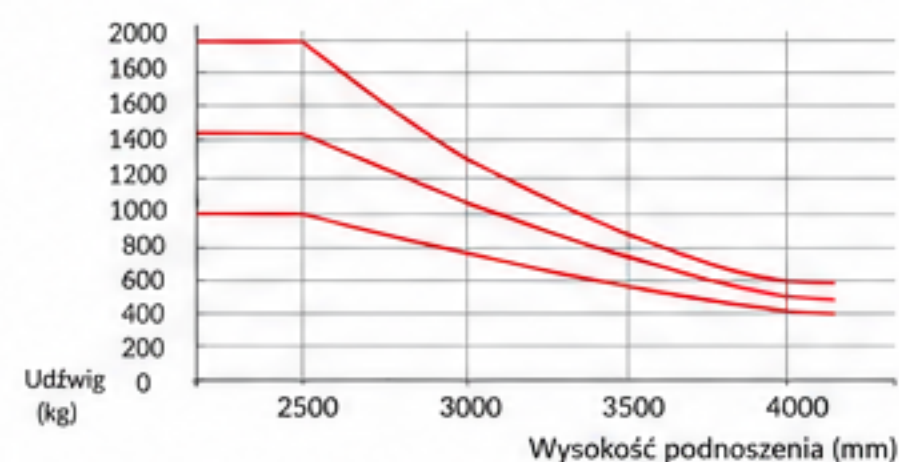

Środek ciężkości ładunku – krzywa udźwigu

