


Seria CBD – Elektryczny wózek paletowy (CBD15/20/25/30/40)

Zastosowanie i cechy technologiczne

- Rękojeść wyposażona w przycisk awaryjnego cofania dla bezpiecznej obsługi;
- Wyświetlacz baterii oraz licznik motogodzin;
- Wyłącznik awaryjny;
- Przycisk wolnej jazdy w kształcie żółwia;
- Bezstopniowa regulacja prędkości;
- Koło balansujące ze sprężyną konstrukcyjną – odporne na zużycie i zapewniające dobrą stabilność;
- Silnik AC – nie wymaga szczotek węglowych, z dobrą wydajnością startową na rampach;
- Cały układ napędowy ma mały promień skrętu, a wymiana koła i konserwacja są proste i wygodne;
- Silnik ma lepszą odporność na kurz i wodę, co zwiększa trwałość hamulców i silników;
- Pedał platformy wyposażony w amortyzator – zapewnia komfort pracy i ogranicza zmęczenie;
- Na wał obrotowy dodano tuleję smarną, co ułatwia użytkownikowi lepszą konserwację wózka;
- Wytrzymała stalowa obudowa jest łatwa do otwarcia – prosta i łatwa konserwacja oraz przeglądy;
- Opcjonalnie układ wspomaganego kierowania.

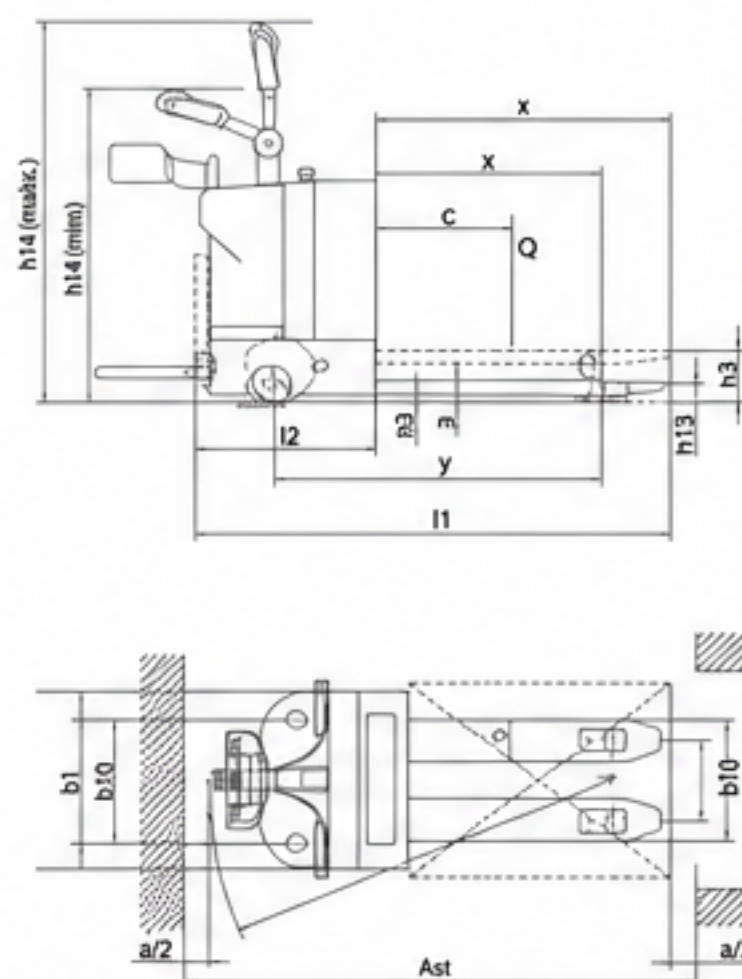

Seria CBD – Elektryczny wózek paletowy (CBD15/20/25/30/40)

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka	CBD15/20/25/30/40
Udźwig znamionowy	kg	2000 / 2500 / 3000 / 4000
Tryb jazdy		Stojący
Środek ciężkości ładunku	mm (c)	600
Zawieszenie przednie	mm	815 / 865 / 935
Rozstaw osi	mm (y)	1211 / 1261 / 1331
Masa własna (z baterią)	kg	540
Masa wału ładunku (z ładunkiem)	kg	1080 / 1460
Obciążenie osi napędowej (z ładunkiem / bez ładunku)	kg	470 / 170
Koła		Poliuretan
Rozmiar koła przedniego	mm	250 × 80
Rozmiar koła tylnego	mm	80 × 70
Liczba kół (x – koła napędowe)		1 × 2 / 4
Rozstaw kół przednich	mm (b10)	580
Rozstaw kół tylnych	mm (b11)	340 × 370 / 470 / 505
Wysokość podnoszenia	mm (h3)	205
Obniżona wysokość	mm (h13)	85
Minimalna / maksymalna wysokość rękojeści	mm (h14)	1042 / 1295
Całkowita długość	mm (l1)	1780 / 1830 / 1900
Długość widel	mm (l2)	1200
Szerokość widel	mm (s / e / l)	65 × 180 × 1200 (1200–3000)
Szerokość całkowita	mm (b1)	805
Szerokość zewnętrzna widel	mm (b5)	550 / 685
Prześwit pod ramą	mm (m2)	40
Szerokość koryta akumulatora (1000 × 1200 mm)	mm (Ast)	2100 / 2400
Szerokość koryta akumulatora (800 × 1200 mm)	mm (Ast)	2080 / 2100
Promień skrętu	mm (Wa)	1482 / 1608 / 1678
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)	km/h	4,5 / 6,2
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku)	m/s	0,03 / 0,04
Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku)	m/s	0,05 / 0,045
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem / bez ładunku)	%	5 / 12
Hamulec roboczy		Elektromagnetyczny
Moc silnika napędowego	kW	1,5
Moc silnika podnoszenia	kW	2,2
Bateria 24V	Ah	120 / 130