Seria CDD - Elektryczny wózek sztaplarski (CDD10/15/20)

Zastosowanie Technologia Charakterystyka

- Urządzenie cofania awaryjnego;
- Wbudowany zawór odciążający chroni wózek przed przeciążeniem i zwiększa jego niezawodność;
- Awaryjny wyłącznik zasilania;
- Przełącznik wolnej jazdy typu „żółw”;
- Bezstopniowa regulacja prędkości;
- Składane, pogrubione pedały i barierki zwiększają komfort oraz bezpieczeństwo operatora;
- Bocznie umieszczony siłownik zapewnia szerokie pole widzenia oraz płynną pracę konstrukcji;
- Koło balansujące z regulacją sprężynową jest odporne na zużycie i zapewnia dobrą stabilność;
- Wytrzymała rama masztu.

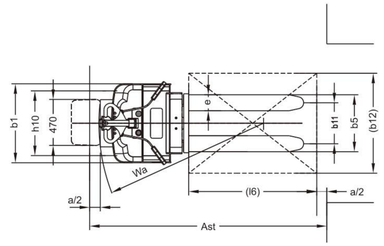

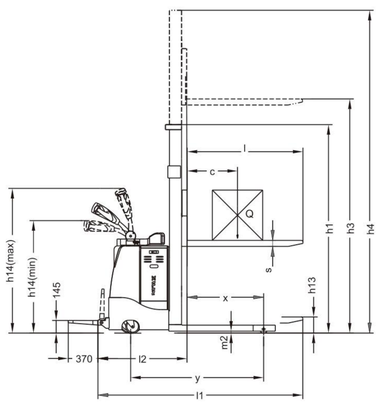

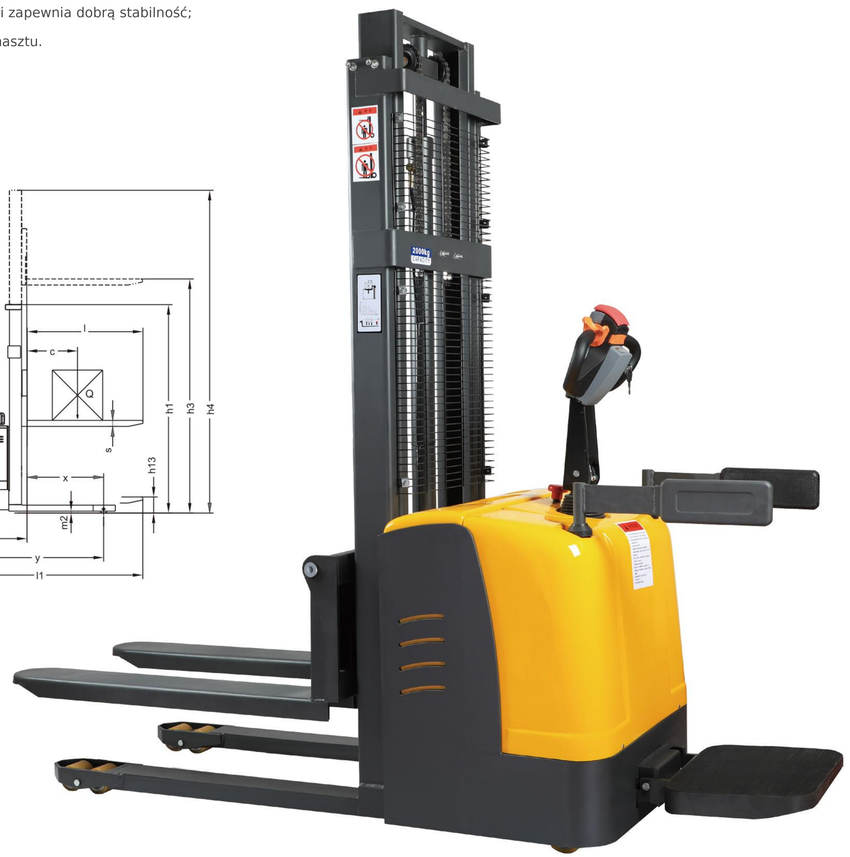

Widok produktu

Seria CDD - Elektryczny wózek sztaplarski (CDD10/15/20)

Parametry techniczne

Model	Jednostka	CDD10	CDD15	CDD20
Rodzaj napędu	-	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Sposób prowadzenia	-	Stojący	Stojący	Stojący
Udźwig znamionowy	Q (kg)	1000	1500	2000
Środek ciężkości ładunku	c (mm)	500	500	500
Zawieszenie przednie	x (mm)	960	960	960
Rozstaw kół	Y (mm)	1555	1555	1555
Masa własna (z baterią)	kg	700-1100	700-1100	700-1100
Koła	-	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan
Rozmiar koła przedniego	mm	Ø250×80	Ø250×80	Ø250×80
Rozmiar koła tylnego	mm	Ø80×70	Ø80×70	Ø80×70
Koło dodatkowe	mm	Ø100×50	Ø100×50	Ø100×50
Liczba kół (napędowe / pozostałe)	-	1×2/4	1×2/4	1×2/4
Rozstaw kół przednich	b10 (mm)	886	886	886
Rozstaw kół tylnych	b11 (mm)	525	525	525
Wysokość masztu podczas pracy	h14 (mm)	2090/2590/3090/3590/4090	2090/2590/3090/3590/4090	2090/2590/3090/3590/4090
Wysokość podnoszenia	h15 (mm)	1600/2000/2500/3000/3500	1600/2000/2500/3000/3500	1600/2000/2500/3000/3500
Obniżona wysokość wideł	h13 (mm)	90	90	90
Długość całkowita	l1 (mm)	2140	2140	2140
Wysokość masztu złożonego	l2 (mm)	2090/1590/1840/2090/2340	2090/1590/1840/2090/2340	2090/1590/1840/2090/2340
Szerokość całkowita	b1 (mm)	850	850	850
Wymiary wideł	s/e/l (mm)	60/170/1100	60/170/1100	60/170/1100
Szerokość zewnętrzna wideł	b5 (mm)	690	690	690
Prześwit pod ramą	m2 (mm)	40	40	40
Szerokość korytarza (1000×1200)	Ast (mm)	2464	2464	2464
Szerokość korytarza (800×1200)	Ast (mm)	2401	2401	2401
Promień skrętu	Wa (mm)	1600	1600	1600
Prędkość jazdy z/bez ładunku	km/h	4/5,6	4/5,6	4/5,6
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku	m/s	0,08/0,1	0,08/0,1	0,08/0,1
Prędkość opuszczania z/bez ładunku	m/s	0,12/0,09	0,12/0,09	0,12/0,09
Zdolność pokonywania wzniesień	%	6/10	6/10	6/10
Hamulec roboczy	-	Elektromagnetyczny	Elektromagnetyczny	Elektromagnetyczny
Moc silnika jazdy	kW	1,5	1,5	1,5
Moc silnika podnoszenia	kW	2,2	2,2	2,2
Akumulator 24 V	Ah	120/130	120/130	120/130/210/240
Masa baterii	kg	268	268	268
Wymiary baterii (dł.×szer.×wys.)	mm	650×260×480	650×260×480	650×260×480
Poziom hałasu wg DIN 12053	dB(A)	<70	<70	<70

Wysokość podnoszenia - krzywa udźwigu

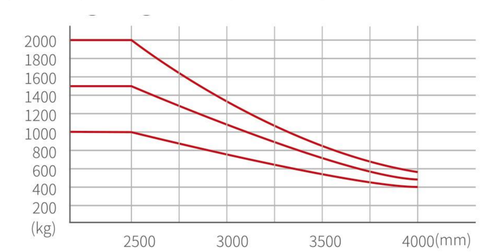
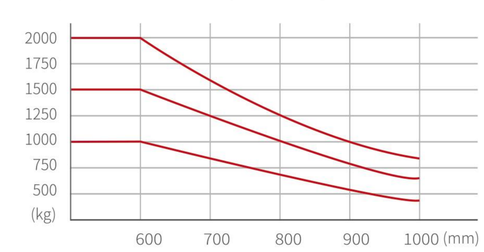
Środek ciężkości ładunku - krzywa udźwigu