Seria CDD-A - Elektryczny wózek sztaplarski prowadzony pieszo (CDD-A10/15)

Zastosowanie Technologia Charakterystyka

- Przy obciążeniu znamionowym wózek może pracować na pochyleniu do 5%.
- Wózek jest kompaktowy, elastyczny i zwrotny. Może sprawnie pracować również w wąskich przestrzeniach.
- Rękojeść ma przełącznik wolnej jazdy („żółw") oraz funkcję prowadzenia w pozycji pionowej.
- Regulowane koło balansujące zapewnia płynną jazdę i ogranicza kołysanie wózka na boki.
- Dzięki dobrej amortyzacji zespół koła balansującego można zdemontować w całości, co ułatwia konserwację i obsługę.

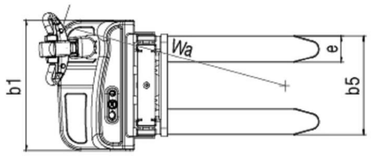

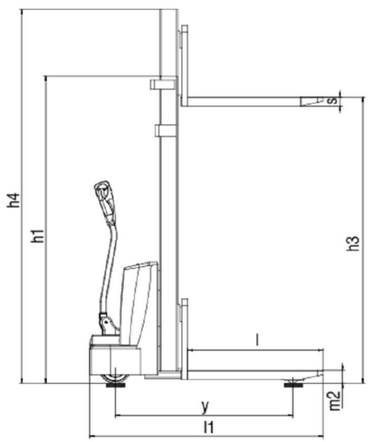

Widok produktu

Seria CDD-A - Elektryczny wózek sztaplarski prowadzony pieszo (CDD-A10/15)

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka	CDD-A10	CDD-A15
Rodzaj napędu	-	Elektryczny (akumulator)	Elektryczny (akumulator)
Sposób prowadzenia	-	Pieszo	Pieszo
Udźwig znamionowy	Q(kg)	1000	1500
Środek ciężkości ładunku	c(mm)	500	500
Rozstaw kół	Y(mm)	1555	1555
Masa własna (z baterią)	kg	418-526	418-526
Koła	-	PU	PU
Rozmiar koła przedniego	-	Φ250×80	Φ250×80
Rozmiar koła tylnego	-	Φ80×70	Φ80×70
Koło dodatkowe (rozmiar)	-	Φ100×50	Φ100×50
Liczba kół (x: koła napędowe)	-	1×2/4	1×2/4
Rozstaw kół przednich	b10(mm)	886	886
Rozstaw kół tylnych	b11(mm)	525	525
Wysokość podnoszenia	h14(mm)	1600/2000/2500/3000/3500	1600/2000/2500/3000/3500
Wysokość masztu po złożeniu	h15(mm)	2090/1590/1840/2090/2340	2090/1590/1840/2090/2340
Obniżona wysokość	h13(mm)	90	90
Długość całkowita	l1(mm)	1760	1760
Wysokość masztu podczas pracy	l2(mm)	2090/2500/3000/3500/4000	2090/2500/3000/3500/4000
Szerokość całkowita	b1(mm)	800	800
Wymiary wideł	S/e/l(mm)	60/170/1100	60/170/1100
Szerokość zewnętrzna wideł	b5(mm)	690	690
Prześwit pod ramą	m2(mm)	40	40
Szerokość korytarza (paleta 1000×1200)	Ast(mm)	2200	2200
Szerokość korytarza (paleta 800×1200)	Ast(mm)	2100	2100
Promień skrętu	Wa(mm)	1370	1370
Prędkość jazdy, z/bez ładunku	km/h	4/5,6	4/5,6
Prędkość podnoszenia, z/bez ładunku	m/s	0,08/0,1	0,08/0,1
Prędkość opuszczania, z/bez ładunku	m/s	0,12/0,09	0,12/0,09
Zdolność pokonywania wzniesień	%	3/7	3/7
Hamulec roboczy	-	Elektromagnetyczny	Elektromagnetyczny
Moc silnika jazdy	kW	0,75	0,75
Moc silnika podnoszenia	kW	2,2	2,2
Akumulator 24 V	Ah	80	80
Masa baterii	kg	26×2	26×2
Poziom hałasu wg DIN12053	dB(A)	≤70	≤70

Wysokość podnoszenia - krzywa udźwigu

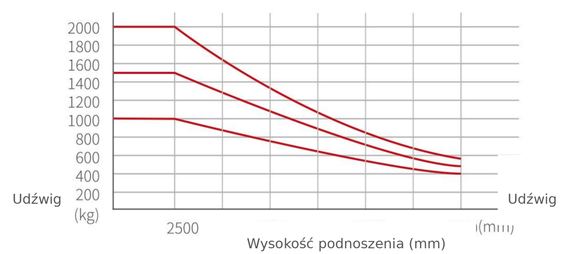
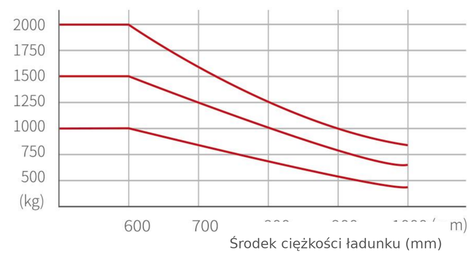
Środek ciężkości ładunku - krzywa udźwigu