Seria CPD-S - Elektryczny wózek widłowy z przeciwwagą (CPD-S10/15)

Zastosowanie Technologia Charakterystyka

- Importowany zespół dyszla sterującego zapewnia stabilną i elastyczną obsługę;
- Importowana stal profilowa ramy masztu — bezpieczna, estetyczna, wytrzymała i trwała;
- Karetka wideł umożliwia pochylenie do przodu i do tyłu;
- Przeciwwaga z tyłu, bez stałych podpór z przodu;
- Mały prześwit wideł umożliwia wjazd pod ładunek; rozwiązanie wygodne przy składowaniu towaru na placu;
- Kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność, hamowanie rekuperacyjne i łatwa konserwacja;
- Akumulator o dużej pojemności zapewnia długi czas pracy i wygodne ładowanie. Bateria wysuwana jest z boku, co ułatwia jej wymianę i obsługę;
- Opcjonalne wspomaganie układu kierowniczego.

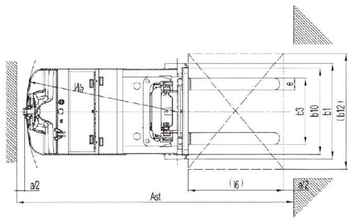



Widok produktu

Seria CPD-S - Elektryczny wózek widłowy z przeciwwagą (CPD-S10/15)

Parametry techniczne

Model	Jednostka	CPD-S10	CPD-S15
Rodzaj napędu	-	Elektryczny (akumulator)	Elektryczny (akumulator)
Sposób prowadzenia	-	Stojący	Stojący
Udźwig znamionowy	Q (kg)	1000	1500
Środek ciężkości ładunku	c (mm)	500	500
Rozstaw kół	Y (mm)	1680	1680
Masa własna (z baterią)	kg	1500-1700	1750-1880
Koła	-	Poliuretanowe	Poliuretanowe
Rozmiar koła przedniego	mm	Ø250×80	Ø250×80
Rozmiar koła tylnego	mm	Ø200×80	Ø200×80
Liczba kół (napędowe / pozostałe)	-	1×2	1×2
Rozstaw kół tylnych	b11 (mm)	780	780
Wysokość podnoszenia	h3 (mm)	1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000/5500	1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000/5500
Wysokość masztu złożonego	h1 (mm)	2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257/2424	2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257/2424
Maks. wysokość podczas pracy	h4 (mm)	2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590/6090	2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590/6090
Obniżona wysokość wideł	h13 (mm)	35	35
Długość całkowita	l1 (mm)	3100	3100
Szerokość całkowita	b1 (mm)	1000	1000
Wymiary wideł	s/e/l (mm)	120/35/1070	120/35/1070
Szerokość zewnętrzna wideł	b5 (mm)	200-660	200-660
Minimalny prześwit	m2 (mm)	50-110	50-110
Szerokość korytarza (paleta 1000×1200)	Ast (mm)	3300	3300
Szerokość korytarza (paleta 800×1200)	Ast (mm)	3280	3280
Promień skrętu	Wa (mm)	1600	1600
Prędkość jazdy z/bez ładunku	km/h	4,5/5,2	4,5/5,2
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku	m/s	0,085/0,11	0,085/0,11
Prędkość opuszczania z/bez ładunku	m/s	0,12/0,08 (regulowana)	0,12/0,08 (regulowana)
Zdolność pokonywania wzniesień	%	5/8	5/8
Hamulec roboczy	-	Hamowanie rekuperacyjne	Hamowanie rekuperacyjne
Moc silnika jazdy	kW	1,5	1,5
Moc silnika podnoszenia	kW	2,2	2,2
Akumulator 24 V	Ah	130/210/240	130/210/240
Masa baterii	kg	200	200
Układ kierowniczy	-	Mechaniczny	Mechaniczny
Poziom hałasu wg DIN 12053	dB(A)	≤70	≤70

Wysokość podnoszenia - krzywa udźwigu

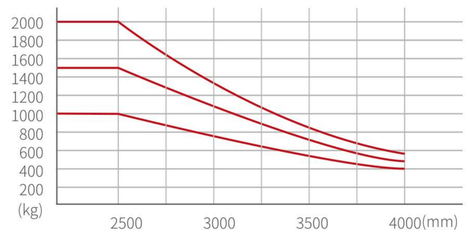
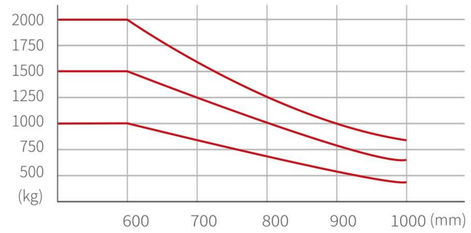
Środek ciężkości ładunku - krzywa udźwigu