

CECHY I ZALETY



STABILNOŚĆ I ZWROTNOŚĆ

Wysoka stabilność, mały promień skrętu i doskonała manewrowość.



AMORTYZOWANA OŚ KIEROWCZA

Amortyzowana oś kierownicza zapewnia wygodę i trwałość.



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wszystkie osłony lakierowane proszkowo zapewniają wysoką odporność na korozję i długą żywotność.



MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Opcjonalny wolny skok oraz różne osprzęty (pozycjoner widel, przesuw boczny, widły do bel, itp.).




OŚWIETLENIE LED

Zintegrowany system oświetlenia, który charakteryzuje się wysoką jakością i kompaktową konstrukcją nowej generacji.



HAMULCE ELEKTRYCZNE

Hamulec elektryczny pełni funkcję hamulca postojowego, co ułatwia obsługę i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

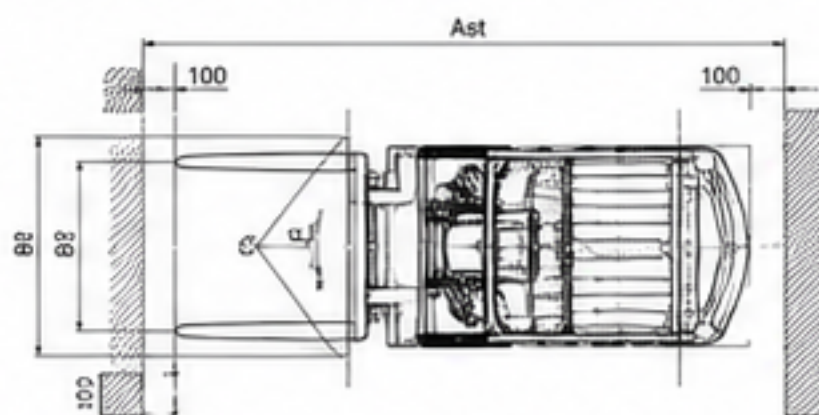

WIDOK PRODUKTU



WIDOK Z TYŁU



WIDOK Z BOKU




WIDOK Z PRZODU


PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Jednostka	CPD10	CPD15	CPD20	CPD30
Źródło zasilania	-	Bateria	Bateria	Bateria	Bateria
Udźwig nominalny	kg	1000	1500	2000	3000
Odległość środka ciężkości ładunku	mm	500	500	500	500
Typ napędu	-	Napęd kierowcy	Napęd kierowcy	Napęd kierowcy	Napęd kierowcy
Całkowita długość wózka (bez widel)	L1 mm	2600	3040	3290	3780
Długość do czoła widel	L2 mm	1600	1970	2780	2730
Całkowita szerokość	B mm	1000	1100	1160	1290
Minimalna wysokość masztu	H1 mm	2000	2100	2100	2100
Wysokość dachu ochronnego	H2 mm	1950	2030	2150	2180
Maksymalna wysokość masztu	H3 mm	3800	3830	3830	3830
Wysokość do osłony dachu	H4 mm	970	930	1020	1030
Rozstaw osi	Y mm	1100	1255	1580	1880
Zawieszenie przednie	-	345	400	425	530
Wysięg tylny	L5 mm	260	325	375	375
Rozstaw kół przednich	R mm	870	1000	1000	1000
Rozstaw kół tylnych	P mm	800	960	960	960
Maksymalna wysokość podnoszenia	H mm	3000	3000	3000	3000
Zakres regulacji widel	Sm mm	100/200	1000/200	1000/240	1000/240
Minimalny promień skrętu (zewn.)	WA mm	1600	1700	2040	2340
Minimalna szerokość korytarza pod kątem 90°	RA mm	3065	3335	3735	4140
Kąt nachylenia masztu (przód/tył)	(°)	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Prędkość jazdy bez ładunku	km/h	13	13	13	13
Prędkość jazdy z ładunkiem	km/h	12	12	12	12
Maks. prędkość podnoszenia (bez ładunku)	mm/s	340	340	340	340
Maks. prędkość podnoszenia (z ładunkiem)	mm/s	280	280	280	280
Maks. prędkość opuszczania (z ładunkiem)	mm/s	450	450	450	450
Zdolność pokonywania wzniesień (z/bez ładunku)	%	12 / 15	12 / 15	12 / 20	12 / 20
Masa własna (bez baterii)	kg	1800	2950	3110	3480
Liczba kół (x = koła napędowe)	-	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
Typ opon (przód/tył)	-	Pełne	Pełne	Pełne	Pełne
Rozmiar opon (przód)	-	18x6x12 1/8	6.50-10	6.50-10	28x9-15
Rozmiar opon (tył)	-	15x5x11 1/4	5.00-8	5.00-8	18x7-8
Hamulec (jazda/parking)	-	Hydrauliczny / pedał	Hydrauliczny / pedał	Hydrauliczny / pedał	Hydrauliczny / pedał
Rodzaj hamulca postojowego	-	Mechaniczny – ręczny	Mechaniczny – ręczny	Mechaniczny – ręczny	Mechaniczny – ręczny
Napięcie / pojemność baterii	V/Ah	4x12V/180	8x6V/240	6x6V/240	40x2V/500
Moc silnika napędowego	kW	3.7	5	10	12.5
Moc silnika podnoszenia	kW	3	5	12	20

WYKRES UDŹWIGU – WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

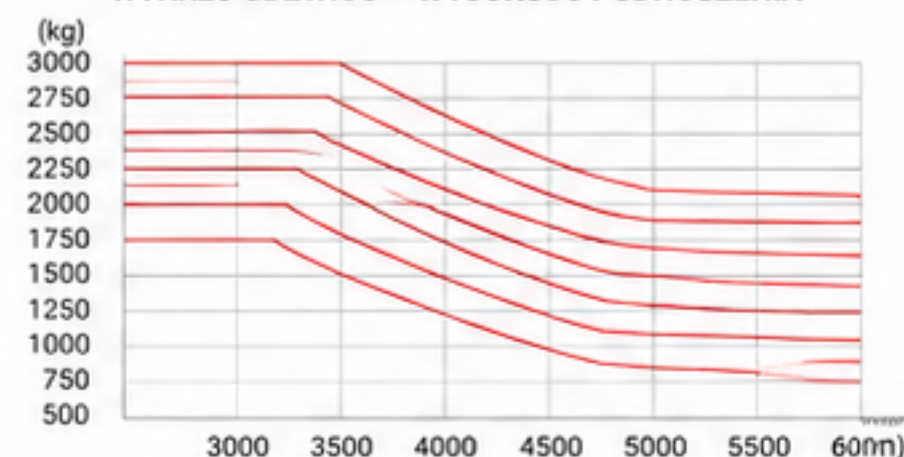

WYKRES UDŹWIGU – ODLEGŁOŚĆ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI

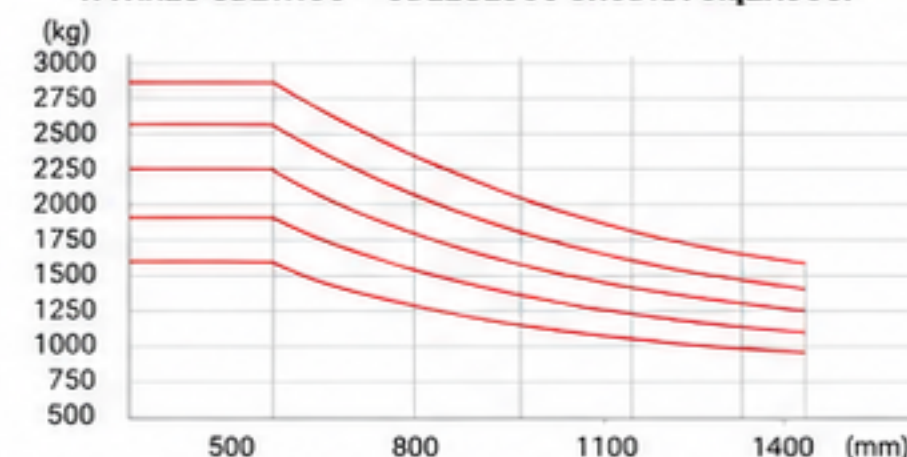

WARUNKI PŁATNOŚCI

30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.



TERMIN DOSTAWY

Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15–25 dni od
zaksięgowania płatności.



GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji.