

GŁÓWNE PARAMETRY

VJC25



1. Kompaktowa konstrukcja i niewielka szerokość maszyny




2. Wykorzystanie ramienia podnoszącego



3. Europejskie i amerykańskie komponenty hydrauliczne



4. Solidna i trwała konstrukcja do pracy w każdych warunkach

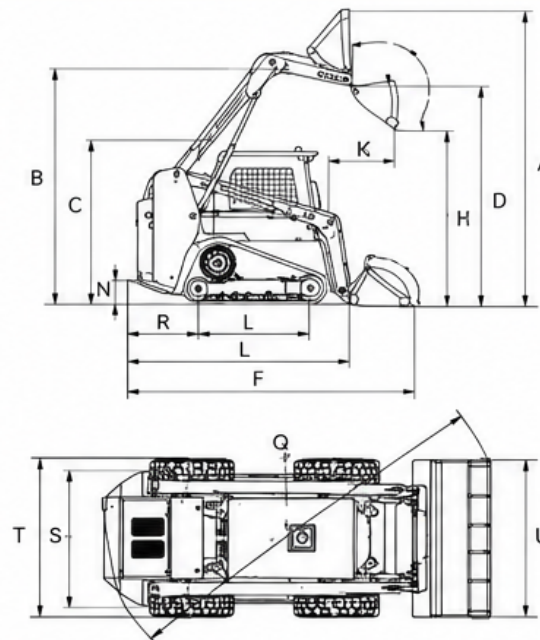

 Udźwig nominalny	kg	380
 Maksymalna prędkość	km/h	7.8
 Przepływ znamionowy	L/min	60
 Model opon (gąsienic)		570×16
 Moc znamionowa	kW	Perkins 18.4 kW / Kubota 18.2 kW
 Pojemność zbiornika paliwa	L	40
 Masa własna (z łyżką)	kg	1500
 Pojemność łyżki	m ³	0.2
 Maksymalna wysokość robocza	mm	3590
 Wysokość do sworznia łyżki	mm	2670
 Wysokość do dachu kabiny	mm	1820
 Wysokość do dolnej krawędzi łyżki	mm	2380
 Długość bez łyżki	mm	1960

 Całkowita długość z łyżką	mm	2580
 Kąt wysypu przy maks. wysokości	°	40
 Wysokość wysypu	mm	1897
 Zasięg wysypu	mm	450
 Szerokość gąsienic / bieżnika	mm	760
 Szerokość maszyny	mm	960
 Rozstaw osi	mm	801
 Prześwit	mm	125
 Szerokość łyżki	mm	960
 Promień skrętu przedni (bez łyżki)	mm	971
 Promień skrętu przedni (z łyżką)	mm	1730
 Promień skrętu tylny	mm	1010
 Odległość tylnej osi do zderzaka	mm	600



Solidna konstrukcja, niezawodne komponenty i kompaktowe wymiary zapewniają wysoką wydajność w każdych warunkach pracy.