

GŁÓWNE PARAMETRY

VJC35



1. Kompaktowa konstrukcja i niewielka szerokość maszyny




2. Wykorzystanie ramienia podnoszącego



3. Europejskie i amerykańskie komponenty hydrauliczne



4. Solidna i trwała konstrukcja do pracy w każdych warunkach

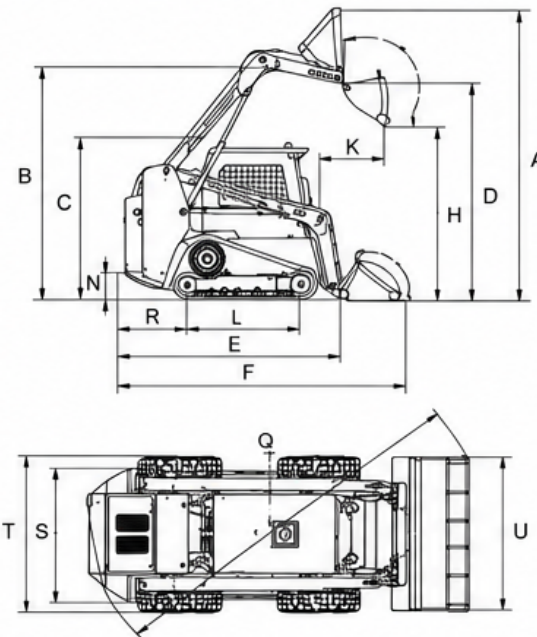

PARAMETRY OGÓLNE

Udźwig nominalny	kg	500
Ładunek wywracania	kg	1000
Pojemność łyżki	m ³	0,25 – 0,4
Masa operacyjna	kg	2200
Maks. prędkość jazdy	km/h	12
Przepływ pompy hydraulicznej	L/min	75
Pojemność zbiornika paliwa	L	50
Opony		27×8,5-15-8NHS
Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.)	mm	2900 × 1300 × 2000
Wysokość na maks. wysięgu	mm	3300
Wysokość do sworznia łyżki	mm	2725
Szerokość z łyżką	mm	1300
Szerokość gąsienic / bieżnika	mm	1080



SILNIK I WYPOSAŻENIE

Producent / Model silnika	XINCHAI 490	
Moc netto	kW / obr/min	36,7 kW / 2600 rpm
Typ silnika		4-cylindrowy rzędowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik Diesla
Pojemność skokowa	L	2,156
Standardowa konfiguracja		Standardowa łyżka
Otwarta kabina operatorska		✓
Sterowanie joystickiem hydraulicznym		✓
Szybkoszłącza hydrauliczne pomocnicze		✓



DODATKOWE WYPOSAŻENIE (OPCJE)

- Kabina zamknięta z ogrzewaniem
- Wysokoprzepływowy układ hydrauliczny
- Światła robocze LED
- Różne typy łyżek i osprzętu
- System wspomagania rozruchu w niskich temperaturach



Solidna konstrukcja, niezawodne komponenty i kompaktowe wymiary zapewniają wysoką wydajność w każdych warunkach pracy.