

GLÓWNE PARAMETRY

VJC45



1. Kompaktowa konstrukcja i niewielka szerokość maszyny




2. Wykorzystanie ramienia podnoszącego



3. Europejskie i amerykańskie komponenty hydrauliczne



4. Solidna i trwała konstrukcja do pracy w każdych warunkach

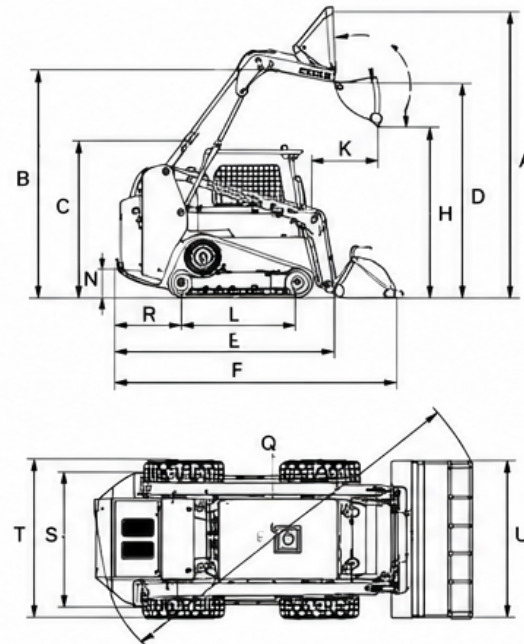

PARAMETRY OGÓLNE

	Udźwig nominalny	kg	700
	Ładunek wywracania	kg	1400
	Pojemność tyżki	m³	0,4 – 0,5
	Masa operacyjna	kg	3000
	Maks. prędkość jazdy	km/h	12
	Przepływ pompy hydraulicznej	L/min	75
	Pojemność zbiornika paliwa	L	70
	Opony		10-16.5NHS
	Wymiary całkowite (dt. × szer. × wys.)	mm	3350 × 1720 × 2150
	Wysokość na maks. wysięgu	mm	3980
	Wysokość do sworznia tyżki	mm	3080
	Szerokość z tyżką	mm	1730
	Szerokość gąsienic / bieżnika	mm	1450



SILNIK I PARAMETRY ROBOCZE

	Rozstaw osi	mm	991
	Prześwit	mm	180
	Wysokość wysypu	mm	2380
	Maksymalny zasięg	mm	790
	Kąt powrotu na ziemi	°	26
	Kąt wysypu	°	20
	Producent / Model silnika		XINCHAI 490
	Moc netto	kW / obr/min	36,7 kW / 2500 rpm
	Typ silnika		4-cylindrowy rzędowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik Diesla
	Pojemność skokowa	L	2,7
	Standardowa konfiguracja		Standardowa tyżka
	Otwarta kabina operatora		✓
	Sterowanie joystickiem hydraulicznym		✓



Solidna konstrukcja, niezawodne komponenty i kompaktowe wymiary zapewniają wysoką wydajność w każdych warunkach pracy.