

GŁÓWNE PARAMETRY

VJC60



1. Kompaktowa konstrukcja i niewielka szerokość maszyny




2. Wykorzystanie ramienia podnoszącego



3. Europejskie i amerykańskie komponenty hydrauliczne



4. Solidna i trwała konstrukcja do pracy w każdych warunkach

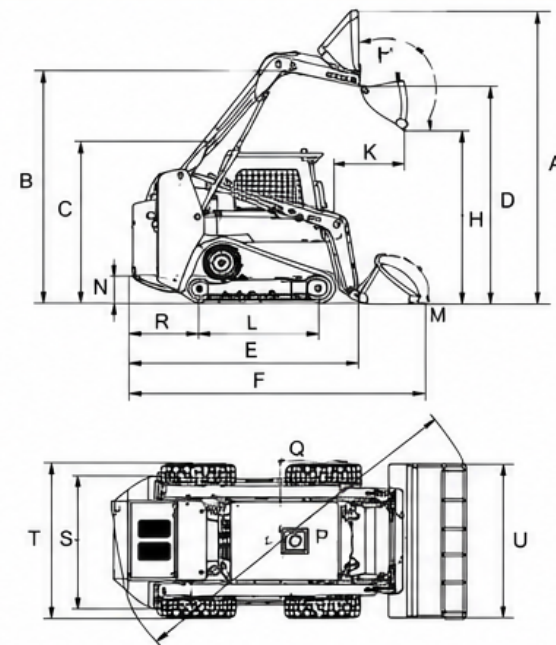

PARAMETRY OGÓLNE

Udźwig nominalny	kg	850
Ładunek wywracania	kg	1700
Pojemność łyżki	m ³	0,4
Masa operacyjna	kg	3300
Maks. prędkość jazdy	km/h	12
Przepływ pompy hydraulicznej	L/min	75
Pojemność zbiornika paliwa	L	90
Opony		12/16.5NHS
Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.)	mm	3490 × 1820 × 2150
Wysokość na maks. wysięgu	mm	4000
Wysokość do sworznia łyżki	mm	3100
Szerokość z łyżką	mm	1830
Szerokość gąsienic / bieżnika	mm	1500



SILNIK I PARAMETRY ROBOCZE

Producent / Model silnika		XINCHAI A498BPG
Moc netto	kW / obr/min	45 kW / 2500 rpm
Typ silnika		4-cylindrowy rzędowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik Diesla
Pojemność skokowa	L	3,2
Standardowa konfiguracja		Zamknięta kabina operatorska
Standardowa łyżka		✓
Sterowanie joystickiem hydraulicznym		✓

A Wysokość całkowita (z łyżką podniesioną)	H Wysokość wysypu
B Wysokość do górnej krawędzi kabiny	K Kąt wysypu
C Wysokość do sworznia łyżki	L Długość bez łyżki
D Wysokość do zawiasu łyżki	M Rozstaw kół (środek – środek)
E Rozstaw osi	N Prześwit
F Długość całkowita (z łyżką)	P Kąt skrętu łyżki
G Maksymalny wysięg	Q Promień skrętu



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Niezawodne komponenty i kompaktowe wymiary zapewniają wysoką wydajność w każdych warunkach pracy.



UKŁAD HYDRAULICZNY

Wysokiej jakości europejskie i amerykańskie komponenty hydrauliczne.



RAMIĘ PODNOSZĄCE

Wytrzymałe ramie podnoszące o dużej nośności i zasięgu.



KABINA OPERATORA

Ergonomiczna, zamknięta kabina z doskonałą widocznością i komfortem pracy.



WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Kompatybilność z różnymi łyżkami i osprzętem roboczym.