

GŁÓWNE PARAMETRY

VJC65



1. Kompaktowa konstrukcja i niewielka szerokość maszyny




2. Wykorzystanie ramienia podnoszącego



3. Europejskie i amerykańskie komponenty hydrauliczne



4. Solidna i trwała konstrukcja do pracy w każdych warunkach

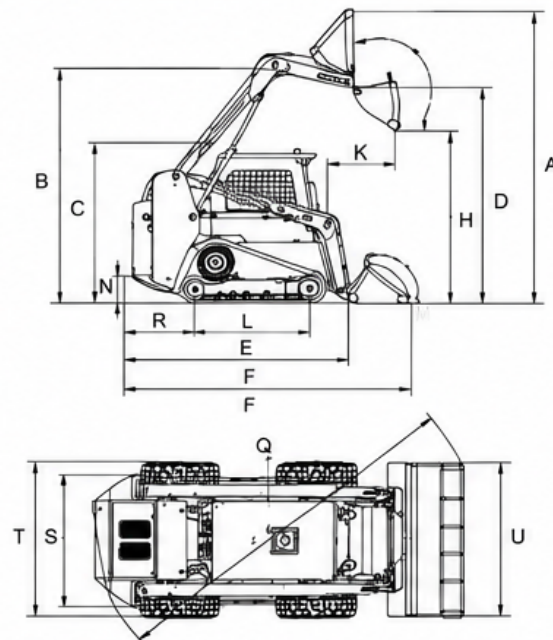

PARAMETRY OGÓLNE

	Udźwig nominalny	kg	1050
	Ładunek wywracania	kg	2100
	Pojemność łyżki	m³	0,5
	Masa operacyjna	kg	3500
	Maks. prędkość jazdy	km/h	12
	Przepływ pompy hydraulicznej	L/min	75
	Pojemność zbiornika paliwa	L	80
	Opony		12/16.5NHS
	Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.)	mm	3580 × 1880 × 2160 (AC.2250)
	Wysokość na maks. wysięgu	mm	4070
	Wysokość do sworznia łyżki	mm	3280
	Szerokość z łyżką	mm	1880
	Szerokość gąsienic / bieżnika	mm	1500



SILNIK I PARAMETRY ROBOCZE

Producent / Model silnika		XINCHAI498T (YANGMAR)	
Moc netto	kW / obr/min	55 kW / 2500 rpm	
Typ silnika		4-cylindrowy rzędowy, chłodzony cieczą. 4-suwowy silnik Diesla	
Pojemność skokowa	L	3,2	
Standardowa konfiguracja		Zamknięta kabina operatorska	
PARAMETRY ROBOCZE			
Rozstaw osi	mm	1085	
Prześwit	mm	205	
Kąt wysypu (przy maks. wys.)	°	40	
Wysokość wysypu	mm	2500	
Kąt powrotu na ziemi	°	26	
Kąt odejścia	°	20	



DODATKOWE INFORMACJE

Maksymalny zasięg	mm	790
Rollback at ground	°	26
Maker / Model		XINCHAI498T (YANGMAR)
Net power		55 kW / 2500 rpm
Type		4-cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine
Displacement	L	3.2
Standard configuration		Enclosed operator cab
Standard bucket		
Hydraulic joystick controls		



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Niezawodne komponenty i kompaktowe wymiary zapewniają wysoką wydajność w każdych warunkach pracy.



UKŁAD HYDRAULICZNY

Wysokiej jakości europejskie i amerykańskie komponenty hydrauliczne.



RAMIĘ PODNOSZĄCE

Wytrzymałe ramie podnoszące o dużej nośności i zasięgu.



KABINA OPERATORA

Ergonomiczna, zamknięta kabina z doskonałą widocznością i komfortem pracy.



WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Kompatybilność z różnymi łyżkami i osprzętem roboczym.