



WYDAJNA I NIEZAWODNA

Mocny silnik o mocy 9 KM zapewnia stabilną pracę w każdych warunkach.



WYWROT PO PRZECIWNEJ STRONIE

Skrzynia ładunkowa z funkcją wywrotu na tył dla łatwego rozładunku.



GĄSIENICE GUMOWE

Inżynierskie gąsienice gumowe gwarantują dobrą przyczepność i ochronę podłoża.



ŁATWA OBSŁUGA




Proste i intuicyjne sterowanie, idealne do codziennej pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Model	VT-YS08	Kąt podjazdu	38°
Ładowność	0,8 t	Typ gąsienic	gąsienice gumowe inżynierskie
Masa własna	470 kg	Funkcja wywrotu	wywrot na tył
Wymiary pojazdu (dł.*szer.*wys.)	2000×780×1300 mm	Marka silnika	Wuxi Kaiyuelin, Changchai
Wymiary skrzyni ładunkowej (dł.*szer.*wys.)	1200×780×460 mm	Model silnika	air cooling 186
Wymiary gąsienic (dł.*szer.*wys.)	180×72×38 mm	Liczba cylindrów	1 cylinder
Długość podwozia	1300 mm	Moc	9 KM
Minimalny promień skrętu	1000 mm	Paliwo	olej napędowy
Bieg	do przodu 3 / do tyłu 1	Pojemność zbiornika paliwa	5,5 l
Maksymalna prędkość jazdy	15 km/h	Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	16 l
Minimalna prędkość jazdy	2 km/h	Rodzaj oleju hydraulicznego	L-HM 46
Szerokość całkowita	620 mm	Ciśnienie układu hydraulicznego	16 MPa
Sposób uruchamiania	rozrusznik elektryczny	Układ elektryczny	12 V
Sposób chłodzenia	chłodzenie powietrzem	Rozstaw osi	650 mm

WYMIARY (mm)

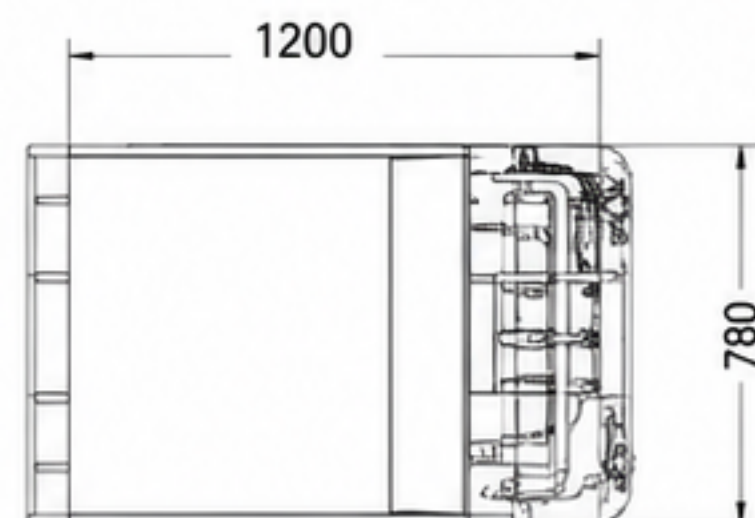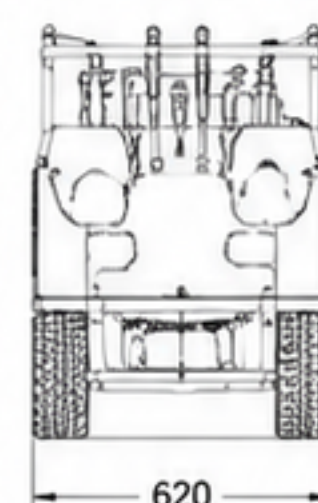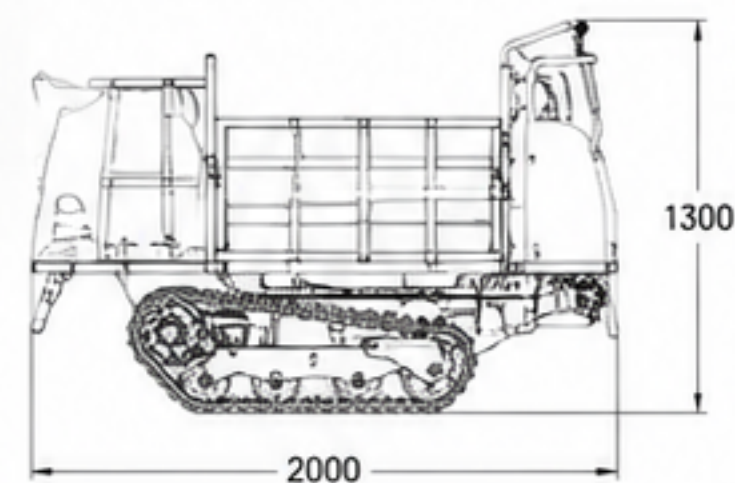

NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Idealna do transportu materiałów sypkich i ziemi.



SERWIS I WSPARCIE

Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.