



MOCNY I NIEZAWODNY
Wydajny silnik o mocy 10 KM zapewnia stabilną pracę w każdych warunkach.



WYWROT PO PRZECIWNEJ STRONIE
Skrzynia ładunkowa z funkcją wywrotu na tył dla łatwego rozładunku.



GĄSIENICE GUMOWE
Inżynierskie gąsienice gumowe gwarantują dobrą przyczepność i ochronę podłoża.




ŁATWA OBSŁUGA
Proste i intuicyjne sterowanie, idealne do codziennej pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Model	VT-YS12	Kąt podjazdu	38°
Ładowność	1.2 t	Typ gąsienic	gąsienice gumowe inżynierskie
Masa własna	560 kg	Funkcja wywrotu	wywrot na tył
Wymiary pojazdu (dł.*szer.*wys.)	2450*970*1400 mm	Marka silnika	Wuxi Kaiyuelin, Changchai
Wymiary skrzyni ładunkowej (dł.*szer.*wys.)	1350*950*460 mm	Model silnika	air cooling 188
Wymiary gąsienic (dł.*szer.*wys.)	230*72*46 mm	Liczba cylindrów	1 cylinder
Długość podwozia	1400 mm	Moc	10 KM
Minimalny promień skrętu	1000 mm	Paliwo	olej napędowy
Bieg	do przodu 3 / do tyłu 1	Pojemność zbiornika paliwa	5.5 l
Maksymalna prędkość jazdy	15 km/h	Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	16 l
Minimalna prędkość jazdy	2 km/h	Rodzaj oleju hydraulicznego	L-HM 46
Szerokość całkowita	850 mm	Ciśnienie układu hydraulicznego	16 MPa
Sposób uruchamiania	rozrusznik elektryczny	Układ elektryczny	12 V
Sposób chłodzenia	chłodzenie powietrzem	Rozstaw osi	650 mm

WYMIARY (mm)

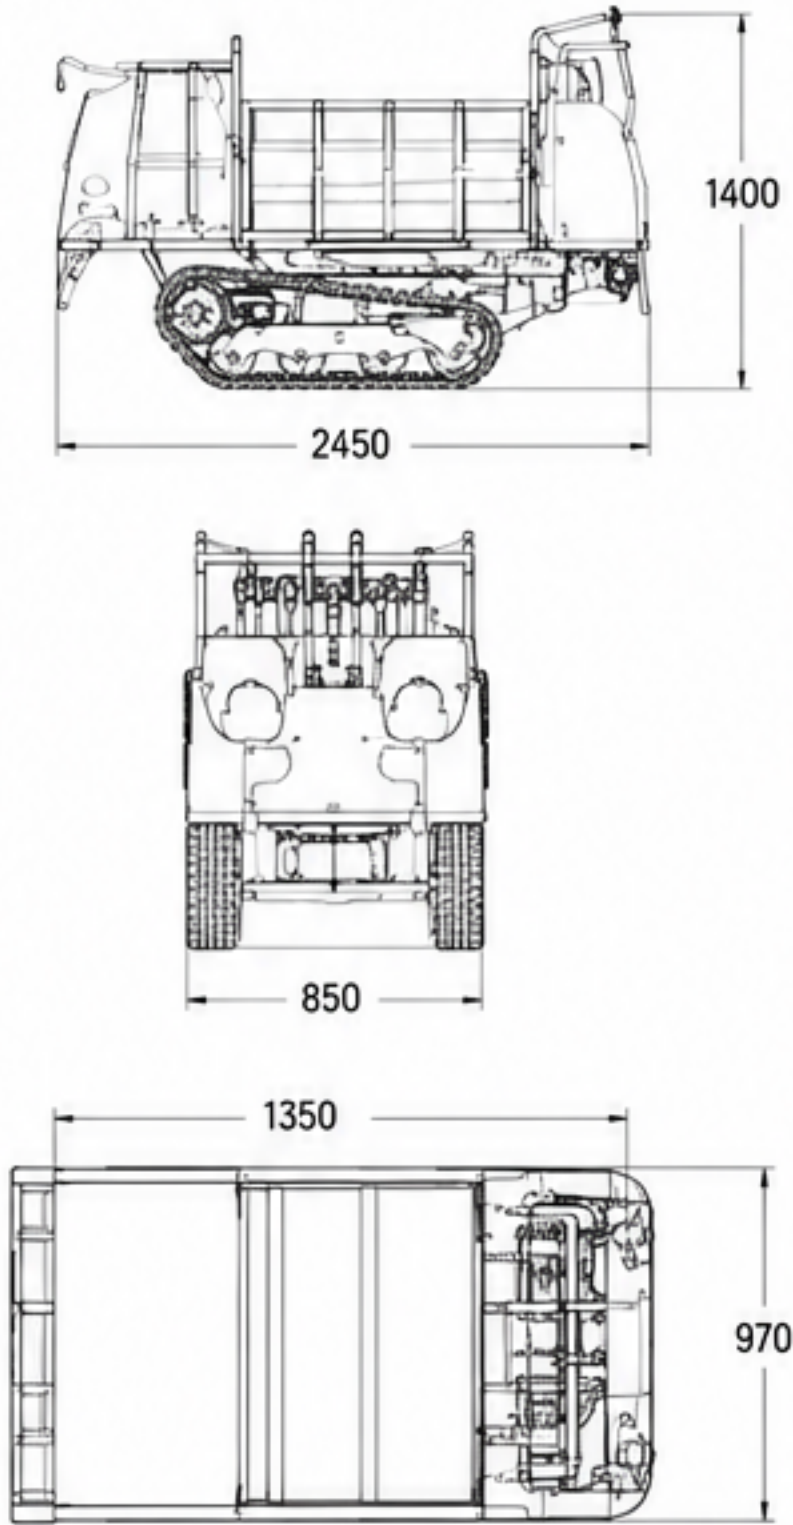

NIEZAWODNOŚĆ
Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Idealna do transportu materiałów sypkich i ziemi.

SERWIS I WSPARCIE
Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.

PROFESJONALNE DORADZTWO
Pomagamy dobrać maszynę do Twoich potrzeb.