

**MOCNY I NIEZAWODNY**

Wydajny silnik o mocy 11 KM zapewnia stabilną pracę w każdych warunkach.

**WYWROT PO PRZECIWNEJ STRONIE**

Skrzynia ładunkowa z funkcją wywrotu na tył dla łatwego rozładunku.

**GĄSIENICE GUMOWE**

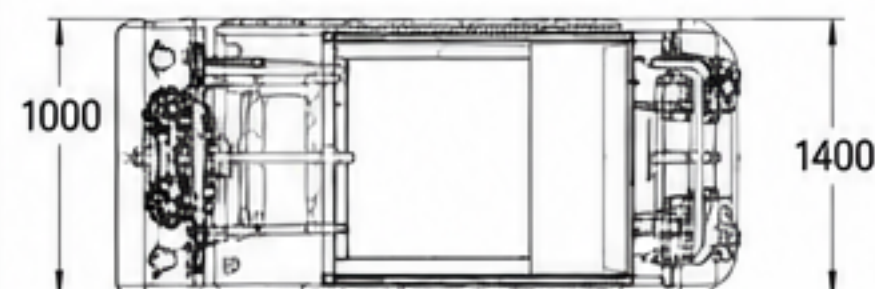
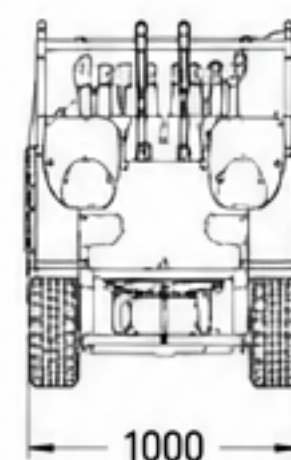
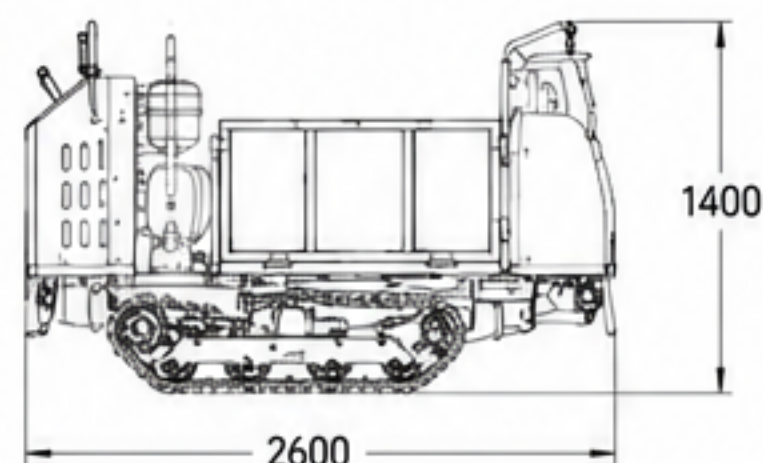
Inżynieryjne gąsienice gumowe gwarantują dobrą przyczepność i ochronę podłoża.

**ŁATWA OBSŁUGA**

Proste i intuicyjne sterowanie, idealne do codziennej pracy.

**EURO5****PARAMETRY TECHNICZNE**

Model	VT-YS15	Kąt podjazdu	38°
Ładowność	1.5 t	Typ gąsienic	gąsienice gumowe inżynieryjne
Masa własna	590 kg	Funkcja wywrotu	wywrot na tył
Wymiary pojazdu (dł.*szer.*wys.)	2600*1000*1400 mm	Marka silnika	Wuxi Kaiyuelin, Changchai
Wymiary skrzyni ładunkowej (dł.*szer.*wys.)	1400*1000*460 mm	Model silnika	air cooling 192
Wymiary gąsienic (dł.*szer.*wys.)	230*72*46 mm	Liczba cylindrów	1 cylinder
Długość podwozia	1400 mm	Moc	11 KM
Minimalny promień skrętu	1000 mm	Paliwo	olej napędowy
Bieg	do przodu 3 / do tyłu 1	Pojemność zbiornika paliwa	5.5 l
Maksymalna prędkość jazdy	15 km/h	Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	16 l
Minimalna prędkość jazdy	2 km/h	Rodzaj oleju hydraulicznego	L-HM 46
Szerokość całkowita	1000 mm	Ciśnienie układu hydraulicznego	16 MPa
Sposób uruchamiania	rozrusznik elektryczny	Układ elektryczny	12 V
Sposób chłodzenia	chłodzenie powietrzem	Rozstaw osi	650 mm

WYMIARY (mm)**WYWROT NA TYŁ****PROSTE STEROWANIE****GĄSIENICE GUMOWE****NIEZAWODNOŚĆ**

Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.

**WYSOKA WYDAJNOŚĆ**

Idealna do transportu materiałów sypkich i ziemi.

**SERWIS I WSPARCIE**

Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.

**PROFESJONALNE DORADZTWO**

Pomożemy dobrać maszynę do Twoich potrzeb.