

**MOCNY I NIEZAWODNY**

Wydajny silnik o mocy 18 KM zapewnia stabilną pracę w każdych warunkach.

**WYWROT PO PRZECIWNEJ STRONIE**

Skrzynia ładunkowa z funkcją wywrotu na tył dla łatwego rozładunku.

**GĄSIENICE GUMOWE**

Inżynieryjne gąsienice gumowe gwarantują dobrą przyczepność i ochronę podłoża.

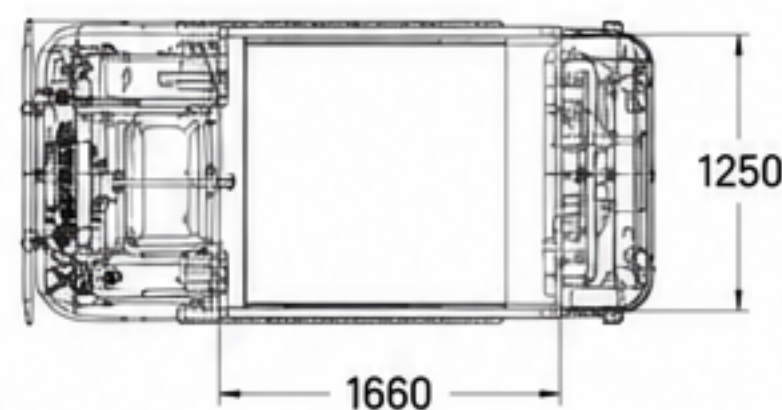
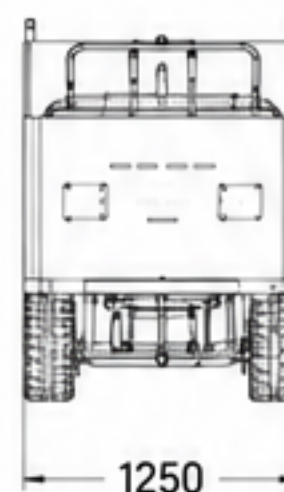
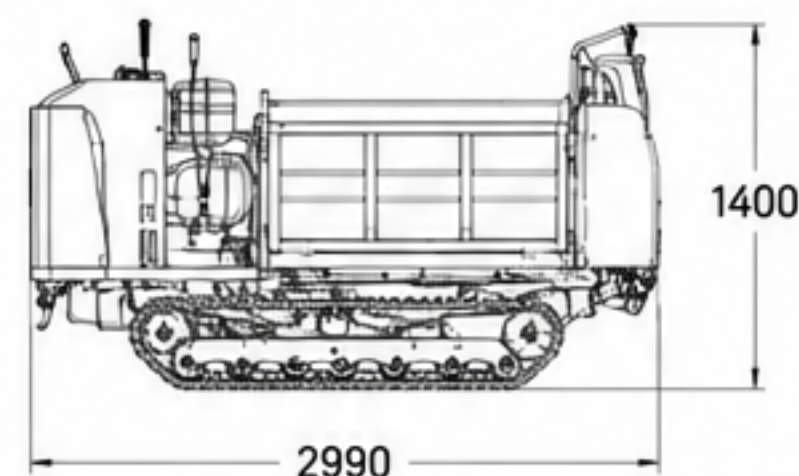
**ŁATWA OBSŁUGA**

Proste i intuicyjne sterowanie, idealne do codziennej pracy.

**EURO5****PARAMETRY TECHNICZNE**

Model	VT-YS20
Ładowność	2 T
Masa własna	860 kg
Wymiary pojazdu (D*Sz*W)	2990*1250*1400 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej (D*Sz*W)	1660*1250*560 mm
Wymiary gąsienic (D*S*W)	230*72*58 mm
Długość podwozia	2000 mm
Minimalny promień skrętu	1900 mm
Bieg	Do przodu 3 / do tyłu 1
Maksymalna prędkość jazdy	15 km/h
Minimalna prędkość jazdy	2 km/h
Metoda uruchamiania	Rozrusznik elektryczny
Metoda chłodzenia	Chłodzenie wodą
Kąt podjazdu	45°
Typ gąsienic	Gąsienice gumowe inżynieryjne
Funkcja wywrotu	Wywrot na tył

Marka silnika	Anhui Quanchai, Changchai
Liczba cylindrów	Single cylinder
Moc	18 KM
Pojemność skokowa	–
Pojemność zbiornika paliwa	–
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	–
Rodzaj oleju hydraulicznego	–
Ciśnienie układu hydraulicznego	–
Układ elektryczny	12 V
Rozstaw osi	–
Szerokość całkowita	1250 mm
Wysokość całkowita	1400 mm
Szerokość gąsienic	230 mm
Długość skrzyni ładunkowej	1660 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej	1250 mm
Wysokość skrzyni ładunkowej	560 mm

WYMIARY (mm)**WYWROT NA TYŁ****PROSTE STEROWANIE****MOCNY SILNIK****NIEZAWODNOŚĆ**

Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.

**WYSOKA WYDAJNOŚĆ**

Idealna do transportu materiałów sypkich i ziemi.

**SERWIS I WSPARCIE**

Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.

**PROFESJONALNE DORADZTWO**

Pomożemy dobrać maszynę do Twoich potrzeb.