

VTCD-50

-  1. Bogatsza i mocniejsza konfiguracja silnika.
-  2. W pełni zmodernizowany układ hamulcowy.
-  3. Bardziej efektywne i oszczędne zużycie energii.
-  4. Solidna, lepsza jakość wykonania.



Mocny silnik
Diesel



Wytrzymałe
koła
przemysłowe



Ergonomiczne
stanowisko
operatora





Solidny maszt
o wysokiej
nośności



Wytrzymała
konstrukcja
odporna na
intensywną
pracę

PARAMETRY PODSTAWOWE		Jednostka	VTCD-50
Napęd			Diesel
Udźwig nominalny		kg	5000
Odległość środka ciężkości ładunku		mm	500
Sposób obsługi			Siedzący
Długość całkowita	Z widłami	mm	4190
	Bez widel	mm	3120
Szerokość całkowita		mm	1480
Wysokość	Maszt złożony	mm	2390
	Wysokość osłony górnej	mm	2240
Rozstaw osi		mm	2000
Wysięg przedni		mm	570
Prześwit minimalny		mm	175
No-load maximum lifting height		mm	3000
Free lifting height		mm	150
Minimum turning radius (outer side)		mm	2900
Mast tilt angle (front/rear)		(°)	6° / 12°

PARAMETRY TECHNICZNE		Jednostka	VTCD-50
No-load maximum lifting speed		mm/s	400
Full-load maximum lifting speed		mm/s	380
No-load maximum working speed		Km/h	8 / 19
Full-load maximum working speed		Km/h	7 / 18
Full-load maximum gradeability		%	15
Forklift weight under standard no-load condition		kg	6700
Tire no. (F/R)			2 / 2
Tire type (F/R)			Opony pneumatyczne
Tire size (F)			300-15
Tire size (R)			7.00-12
Brake/service brake			Power brake-pedal
Parking brake			Machanical-manual
Battery voltage/capacity		V/Ah	2-12/80
Engine model			Quanchai 4C6-85U32
Engine fuel tank capacity		L	100
Nominal power		KW	62.5

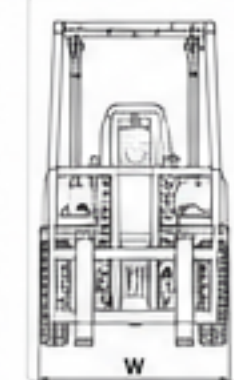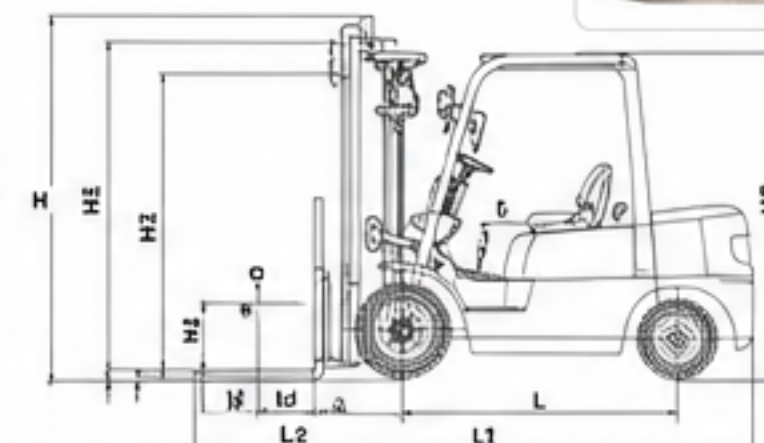

GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.



TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15–25 dni od
zaksięgowania płatności.



WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

KAVERG MACHINES
TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI