

WÓZEK WIDŁOWY TERENOWY ZINTEGROWANY VTF-5000

 **UDŹWIG 5000 KG**



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Solidna rama oraz wzmocnione elementy konstrukcyjne zapewniają długą żywotność i niezawodność.



MOCNY SILNIK

Wydajny silnik o mocy 74–80 kW gwarantuje wysoką moc i oszczędność paliwa.



NAPĘD 4x4

Czterokołowy napęd zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność w trudnym terenie.



DOSKONAŁE OSIĄGI TERENOWE

Duży prześwit i zdolność pokonywania wzniesień do 35° umożliwiają pracę w każdych warunkach.



NIEZAWODNA PRZEKŁADNIA




Przekładnia z konwerterem momentu obrotowego zapewnia płynną i wydajną pracę.



PARAMETRY TECHNICZNE

VTF-5000

Udźwig nominalny	5000 kg
Maks. wysokość podnoszenia	3000–6000 mm
Masa operacyjna	6500 kg
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	16° ≤ 35°
Tryb napędu	Napęd na cztery koła (4x4)
Opony	Opony pneumatyczne (opcjonalnie pełne)
Prześwit	300 mm
Prześwit pod masztem (przód)	300 mm
Rozstaw osi	1892 mm
Minimalny promień skrętu	3500 mm
Model silnika	Silnik National III (opcjonalnie model i marka)
Moc silnika	74–80 kW
Wymiary (bez widel)	3510 × 1892 × 2500 mm

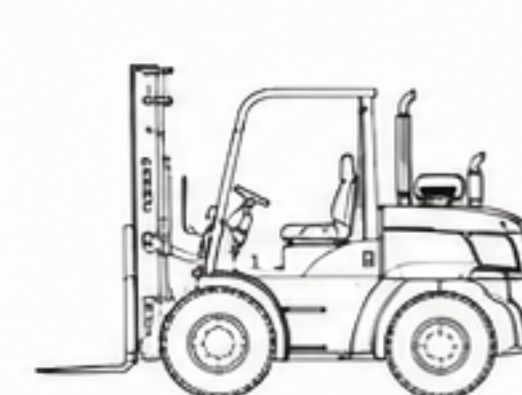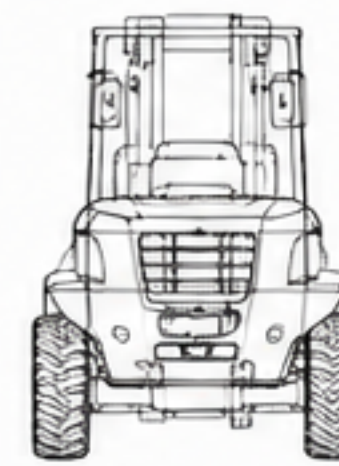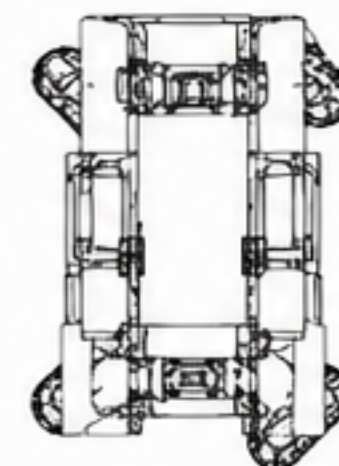

BEZPIECZEŃSTWO

Niezawodna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo operatora i ładunku.



KOMFORT

Ergonomiczna kabina i intuicyjne sterowanie ułatwiają pracę.



ŁATWY SERWIS

Łatwy dostęp do kluczowych komponentów skraca czas serwisowania.



NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Wytrzymałe komponenty i oszczędny silnik redukują koszty utrzymania.

KAVERG

MACHINES

TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI