



BEZPIECZEŃSTWO
System hamowania, awaryjnego opuszczania oraz ochrony przed przeciążeniem.



STABILNA KONSTRUKCJA
Wytrzymała konstrukcja nożycowa zapewnia wysoką stabilność i niezawodność pracy.



ŁATWA OBSŁUGA
Intuicyjny panel sterowania i płynna regulacja wysokości.






KOMPAKTOWY ROZMIAR
Niewielkie wymiary i składane barierki ułatwiają transport oraz pracę w wąskich przestrzeniach.



PARAMETRY TECHNICZNE

Model (napęd własny hydrauliczny)		VTJZ06S	VTJZ06A	VTJZ06
WYMIARY	Maks. wysokość robocza	7,8 m	8,00 m	8,00 m
	Maks. wysokość platformy	5,8 m	6,00 m	6,00 m
	Wymiary platformy (D×S×W)	1,67×0,74×1,1 m	2,26×0,81×1,1 m	2,29×1,13×1,1 m
	Wymiary całkowite (D×S×W) (barierka nierozłożona)	1,85×0,8×2,22 m	2,48×0,81×2,18 m	2,48×1,19×2,19 m
	Wymiary całkowite (D×S×W) (barierka złożona)	1,85×0,8×1,72 m	2,48×0,81×1,73 m	2,48×1,19×1,68 m
	Wysięg platformy	0,9 m	0,9 m	0,9 m
	Prześwit od podłoża	0,083/0,016 m	0,10/0,02 m	0,10/0,02 m
	Rozstaw osi	1,36 m	1,89 m	1,89 m
OSIĄGI	Udźwig znamionowy	230 kg	380 kg	550 kg
	Bezpieczne obciążenie platformy po wysunięciu	113 kg	113 kg	113 kg
	Promień skrętu (wewnętrzny/zewnętrzny)	0/1,64 m	0/3,1 m	0/2,2 m
	Silnik podnoszenia/jazdy	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW
	Prędkość podnoszenia	3–5 m/min	3–5 m/min	3–5 m/min
	Prędkość jazdy (platforma złożona)	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
	Prędkość jazdy (platforma podniesiona)	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	25%	25%	25%
	Maks. dopuszczalny kąt pracy	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
	Opony	φ305×100 mm	φ381×127 mm	φ381×127 mm
ZASILANIE	Akumulator (standard)	4×12V/80Ah	4×6V/200Ah	4×6V/200Ah
	Akumulator litowy (opcjonalnie)	24V/135Ah	24V/230Ah	24V/230Ah
	Ładowarka	24V/30A	24V/30A	24V/30A
WAGA	Masa własna maszyny	1540 kg	1880 kg	2050 kg

WYMIARY (mm)

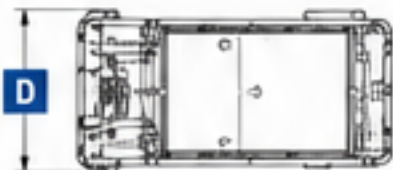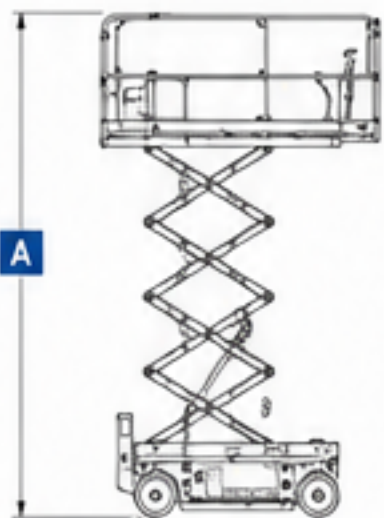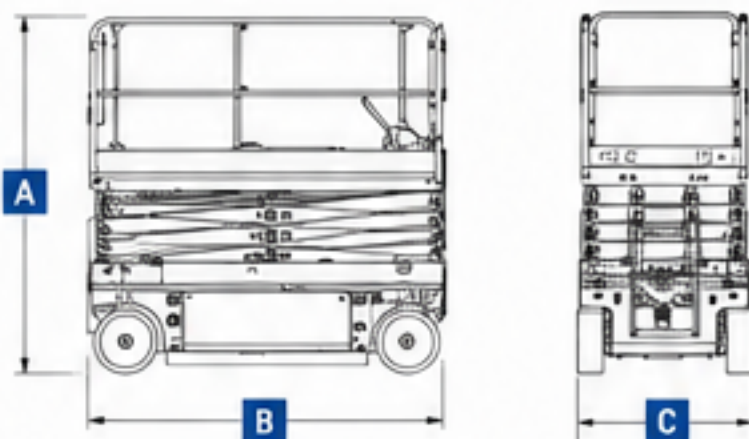

- A Wysokość całkowita (barierka nierozłożona)
- B Długość całkowita
- C Szerokość całkowita
- D Długość platformy
- E Szerokość platformy



PLATFORMA WYSUWANA



PROSTE STEROWANIE



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA



NIEZAWODNOŚĆ
Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Idealna do pracy na wysokości w różnych warunkach.



SERWIS I WSPARCIE
Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.



PROFESJONALNE DORADZTWO
Pomożemy dobrać maszynę do Twoich potrzeb.