



BEZPIECZEŃSTWO

System hamowania, awaryjnego opuszczania oraz ochrony przed przeciążeniem.



STABILNA KONSTRUKCJA

Wzmocniona konstrukcja nożycowa gwarantuje wysoką stabilność i niezawodność pracy.



ŁATWA OBSŁUGA

Intuicyjny panel sterowania i płynna regulacja wysokości.



KOMPAKTOWY ROZMIAR




Niewielkie wymiary i składane barierki ułatwiają transport oraz pracę w wąskich przestrzeniach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model (napęd własny hydrauliczny)		VTJZ08A	VTJZ08
WYMIARY	Maks. wysokość robocza	10,00 m	10,00 m
	Maks. wysokość platformy	8,00 m	8,00 m
	Wymiary platformy (D×S×W)	2,26×0,84×1,1 m	2,29×1,13×1,1 m
	Wymiary całkowite (D×S×W) (barierka nierozłożona)	2,46×0,85×2,30 m	2,48×1,19×2,32 m
	Wymiary całkowite (D×S×W) (barierka złożona)	2,46×0,85×1,85 m	2,48×1,19×1,86 m
	Wysięg platformy	0,9 m	0,9 m
	Prześwit od podłoża	0,10/0,02 m	0,10/0,02 m
	Rozstaw osi	1,89 m	1,89 m
OSIĄGI	Udźwig znamionowy	230 kg	450 kg
	Bezpieczne obciążenie platformy po wysunięciu	113 kg	113 kg
	Promień skrętu (wewnętrzny/zewnętrzny)	0/3,1 m	0/2,2 m
	Silnik podnoszenia/jazdy	24V/3,3 kW	24V/3,3 kW
	Prędkość podnoszenia	3–5 m/min	3–5 m/min
	Prędkość jazdy (platforma złożona)	3,5 km/h	3,5 km/h
	Prędkość jazdy (platforma podniesiona)	0,8 km/h	0,8 km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	25%	25%
	Maks. dopuszczalny kąt pracy	1,5°/3°	1,5°/3°
	Opony	φ381×127 mm	φ381×127 mm

ZASILANIE	Akumulator (standard)	4×6V/200Ah	4×6V/200Ah
	Akumulator litowy (opcjonalnie)	24V/230Ah	24V/230Ah
	Ładowarka	24V/30A	24V/30A
WAGA	Masa własna maszyny	2030 kg	2200 kg

WYMIARY (mm)

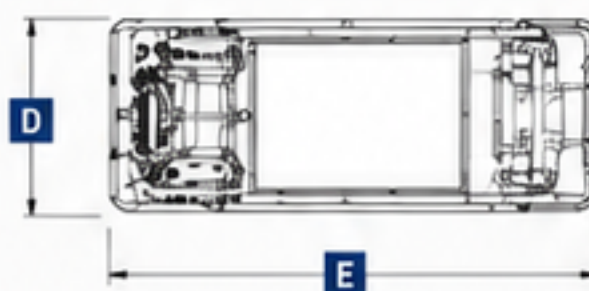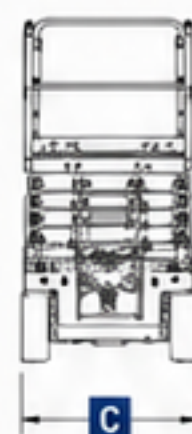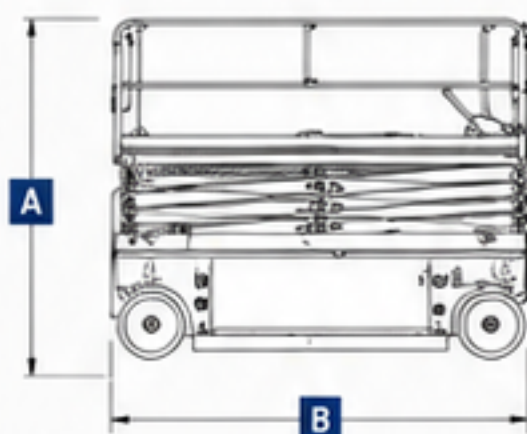

- A** Wysokość całkowita (barierka nierozłożona)
- B** Długość całkowita
- C** Szerokość całkowita
- D** Długość platformy
- E** Szerokość platformy



NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Idealna do pracy na wysokości w różnych warunkach.



SERWIS I WSPARCIE

Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.



PROFESJONALNE DORADZTWO

Pomożemy dobrać maszynę do Twoich potrzeb.