



BEZPIECZEŃSTWO

System hamowania, awaryjnego opuszczania oraz ochrony przed przeciążeniem.



STABILNA KONSTRUKCJA

Wzmocniona konstrukcja nożycowa gwarantuje wysoką stabilność i niezawodność pracy.



ŁATWA OBSŁUGA

Intuicyjny panel sterowania i płynna regulacja wysokości.






KOMPAKTOWY ROZMIAR

Niewielkie wymiary i składane barierki ułatwiają transport oraz pracę w wąskich przestrzeniach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model (napęd własny hydrauliczny)	VTJZ10
WYMIARY	Maks. wysokość robocza
	12,0 m
	Maks. wysokość platformy
	10,0 m
	Wymiary platformy (D×S×W)
OSIĄGI	2,29×1,13×1,1 m
	Wymiary całkowite (D×S×W) (barierka nierozłożona)
	2,47×1,19×2,45 m
	Wymiary całkowite (D×S×W) (barierka złożona)
	2,47×1,19×1,95 m
OSIĄGI	Wysięg platformy
	0,9 m
	Prześwit od podłoża
	0,10/0,02 m
	Rozstaw osi
	1,89 m
	Udźwig znamionowy
	320 kg
	Bezpieczne obciążenie platformy po wysunięciu
	113 kg
OSIĄGI	Promień skrętu (wewnętrzny/zewnętrzny)
	0/2,2 m
	Silnik podnoszenia/jazdy
	24V/3,3 kW
	Prędkość podnoszenia
	3–5 m/min
	Prędkość jazdy (platforma złożona)
	3,5 km/h
	Prędkość jazdy (platforma podniesiona)
	0,8 km/h
ZASILANIE	Zdolność pokonywania wzniesień
	25%
	Maks. dopuszczalny kąt pracy
	1,5°/3°
	Opony
WAGA	φ381×127 mm
	Akumulator (standard)
	4×6V/200Ah
WAGA	Akumulator litowy (opcjonalnie)
	24V/230Ah
	Ładowarka
WAGA	24V/30A
	Masa własna maszyny
	2500 kg

WYMIARY (mm)

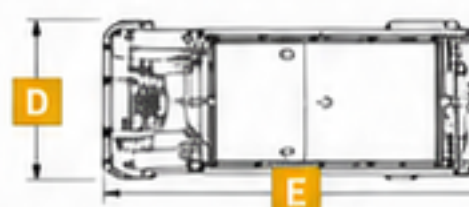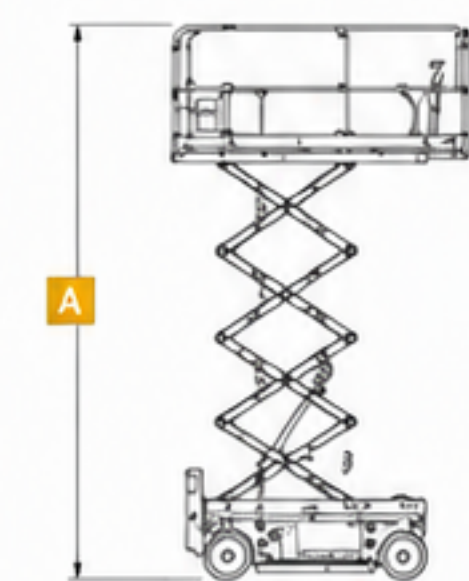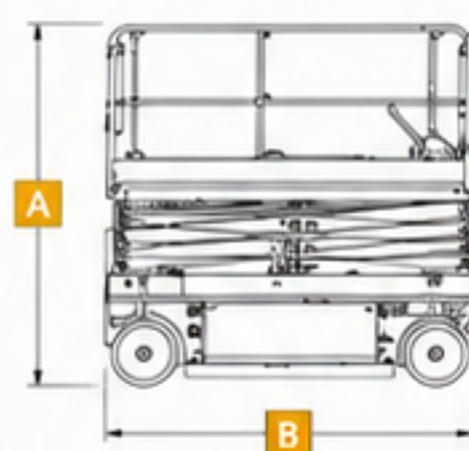

- A** Wysokość całkowita (barierka nierozłożona)
- B** Długość całkowita
- C** Szerokość całkowita
- D** Długość platformy
- E** Szerokość platformy



NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Idealna do pracy na wysokości w różnych warunkach.



SERWIS I WSPARCIE

Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.



PROFESJONALNE DORADZTWO

Pomożemy dobrać maszynę do Twoich potrzeb.