



BEZPIECZEŃSTWO

System hamowania, awaryjnego opuszczania oraz ochrony przed przeciążeniem.



STABILNA KONSTRUKCJA

Wzmocniona konstrukcja nożycowa gwarantuje wysoką stabilność i niezawodność pracy.



ŁATWA OBSŁUGA

Intuicyjny panel sterowania i płynna regulacja wysokości.







KOMPAKTOWY ROZMIAR

Niewielkie wymiary i składane barierki ułatwiają transport oraz pracę w wąskich przestrzeniach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model (napęd własny hydrauliczny)		VTJZ12
WYMIARY	Maks. wysokość robocza	13,80 m
	Maks. wysokość platformy	11,80 m
	Wymiary platformy (D×S×W)	2,23×1,13×1,1 m
	Wymiary całkowite (D×S×W) (barierka nierozłożona)	2,47×1,19×2,59 m
	Wymiary całkowite (D×S×W) (barierka złożona)	2,47×1,19×2,07 m
	Wysięg platformy	0,9 m
	Prześwit od podłoża	0,10/0,02 m
OSIĄGI	Rozstaw osi	1,89 m
	Udźwig znamionowy	320 kg
	Bezpieczne obciążenie platformy po wysunięciu	113 kg
	Promień skrętu (wewnętrzny/zewnętrzny)	0/2,2 m
	Silnik podnoszenia/jazdy	24V/4,5 kW
	Prędkość podnoszenia	3–5 m/min
	Prędkość jazdy (platforma złożona)	3,5 km/h
	Prędkość jazdy (platforma podniesiona)	0,8 km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	25%
	Maks. dopuszczalny kąt pracy	1,5°/3°
ZASILANIE	Opony	φ381×127 mm
	Akumulator (standard)	4×6V/200Ah
	Akumulator litowy (opcjonalnie)	24V/230Ah
	Ładowarka	24V/30A
WAGA	Masa własna maszyny	2860 kg

WYMIARY (mm)

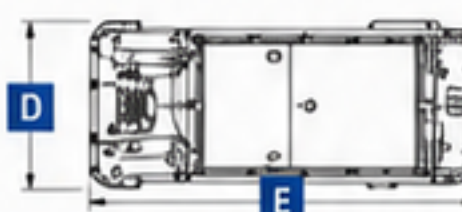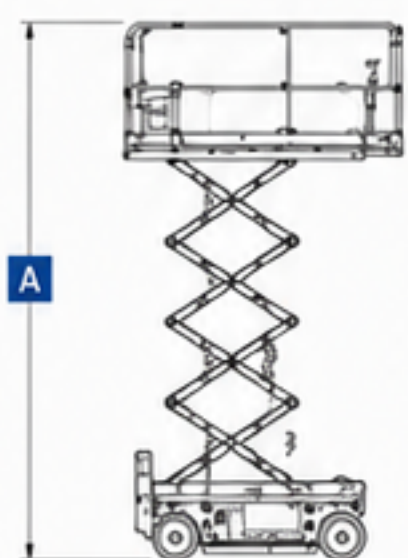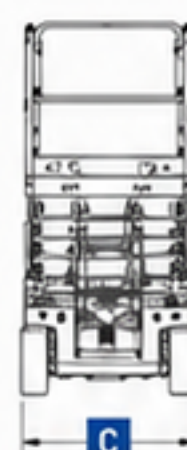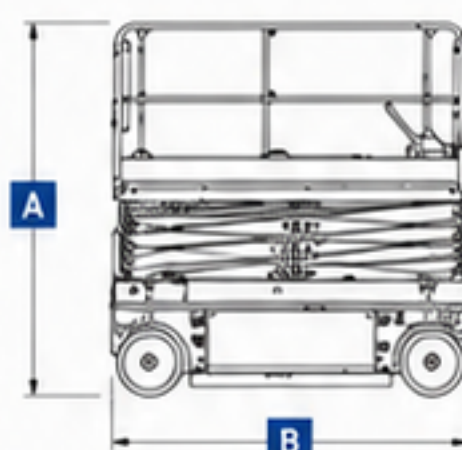

- A** Wysokość całkowita (barierka nierozłożona)
- B** Długość całkowita
- C** Szerokość całkowita
- D** Długość platformy
- E** Szerokość platformy



NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Idealna do pracy na wysokości w różnych warunkach.



SERWIS I WSPARCIE

Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.



PROFESJONALNE DORADZTWO

Pomożemy dobrać maszynę do Twoich potrzeb.