

GŁÓWNE PARAMETRY

VTS100




Kompaktowa konstrukcja
i niewielka szerokość maszyny



Wykorzystanie ramienia
podnoszącego



Europejskie i amerykańskie
komponenty hydrauliczne

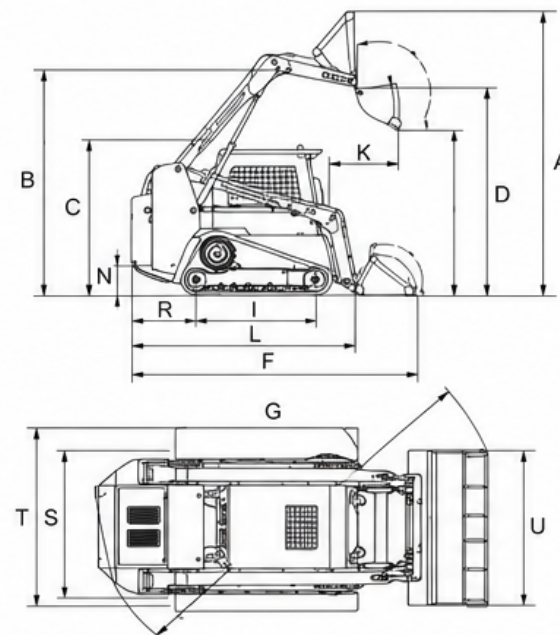

	UDŹWIG NOMINALNY	kg	1200
	POJEMNOŚĆ ŁYŻKI	m ³	0,6 – 0,7
	MASA OPERACYJNA	kg	4500
	MAKS. PRĘDKOŚĆ JAZDY	km/h	9 / 18
	PRZEPŁYW POMPY HYDRAULICZNEJ	L/min	88 / 140
	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	L	90
	WYMIARY CAŁKOWITE (DŁ. × SZER. × WYS.)	mm	3700 × 1994 × 2160
	WYSOKOŚĆ DO SWORZNI ŁYŻKI	mm	2920
	SZEROKOŚĆ Z ŁYŻKĄ	mm	1850
	SZEROKOŚĆ GĄSIENIC	mm	320
	DŁUGOŚĆ GĄSIENIC NA PODŁOŻU	mm	1500
	PRZĘSWIT	mm	200

	SILNIK	
MODEL SILNIKA	WHECHAI	
MOC NETTO	kW / obr/min	74,9 / 2500
TYP SILNIKA	4-cylindrowy rzędowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik Diesla	
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	L	4,1
	POZOSTAŁE	
STANDARD	Standardowa łyżka	
KABINA OPERATORA	Zamknięta kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją	
STEROWANIE	Joystick hydrauliczne	
ZŁĄCZA HYDRAULICZNE POMOCNICZE	TAK	
TYP UKŁADU NAPĘDOWEGO	Gąsienicowy	
UKŁAD JEZDNY	Hydrostatyczny	
HAMULEC POSTOJOWY	Mechaniczny	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
(DODATKOWO PŁATNE)

- System hydrauliczny o wysokim przepływie
- System podgrzewania wstępnego do zimnego rozruchu
- Oświetlenie robocze LED
- System automatycznego poziomowania łyżki
- Różne typy łyżek i osprzętu dodatkowego