


## GŁÓWNE PARAMETRY

## VTS65

- 1 Kompaktowa konstrukcja i niewielka szerokość maszyny
- 2 Wykorzystanie ramienia podnoszącego
- 3 Europejskie i amerykańskie komponenty hydrauliczne

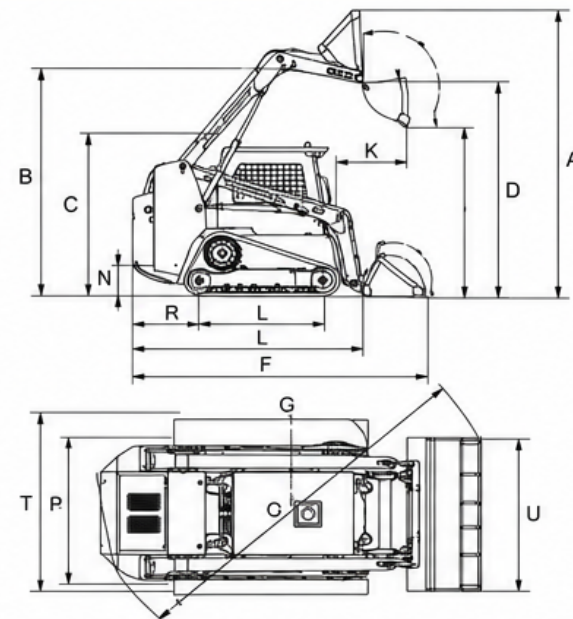

## PARAMETRY OGÓLNE

|                              |                |      |
|------------------------------|----------------|------|
| Udźwig nominalny             | kg             | 1000 |
| Pojemność łyżki              | m <sup>3</sup> | 0,5  |
| Masa operacyjna              | kg             | 3800 |
| Maks. prędkość jazdy         | km/h           | 12   |
| Przepływ pompy hydraulicznej | L/min          | 80   |
| Pojemność zbiornika paliwa   | L              | 90   |

## WYMIARY MASZYN

|                             |    |                |
|-----------------------------|----|----------------|
| Wymiary (dł.×szer.×wys.)    | mm | 3500×1782×2150 |
| Wysokość do sworznia łyżki  | mm | 2900           |
| Szerokość z łyżką           | mm | 1830           |
| Szerokość gąsienic          | mm | 320            |
| Długość gąsienic na podłożu | mm | 1500           |
| Prześwit                    | mm | 200            |

## SILNIK

|                   |              |                                                                   |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Producent / Model |              | XinCHAI 4D32ZG31                                                  |
| Moc znamionowa    | kW / obr/min | 55 / 2500                                                         |
| Typ silnika       |              | 4-cylindrowy rzędowy,<br>chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik Diesla |
| Pojemność skokowa | L            | 3,1                                                               |

## UKŁAD NAPEWOWY

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Typ napędu       | Napęd na gąsienice         |
| Układ sterowania | Joystick hydrauliczny      |
| Standard         | łyżka standardowa          |
| Kabina           | Otwarta kabina operatorska |

## OSIĄGI

|                               |      |     |
|-------------------------------|------|-----|
| Maks. prędkość                | km/h | 12  |
| Kąt wysypu na maks. wysokości | °    | 40  |
| Zasięg wysypu                 | mm   | 790 |

## UKŁAD HAMULCOWY

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Hamulce robocze   | Tarczowe w kąpiel olejowej |
| Hamulce postojowe | Manualne                   |

## OPONY / GĄSIENICE

|                       |    |     |
|-----------------------|----|-----|
| Specyfikacja gąsienic | —  | —   |
| Szerokość gąsienicy   | mm | 320 |

## INNE

|                           |              |                                                            |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Producent / Model silnika |              | XinCHAI 4D32ZG31                                           |
| Moc netto                 | kW / obr/min | 55 / 2500                                                  |
| Typ silnika               |              | 4-cylindrowy rzędowy,<br>chłodzony cieczą, 4-suwowy Diesla |
| Pojemność skokowa         | L            | 3,1                                                        |