

KAVERG

MINIKOPARKA VTW-10S

KOMPAKTOWA I NIEZAWODNA

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ KONFIGURACJI



MAŁE WYMIARY
Praca w wąskich przestrzeniach



MOCNY I WYDAJNY
Wysoka moc silnika i optymalna hydraulika



ŁATWY TRANSPORT
Niska masa, szybki załadunek



WIELE ZASTOSOWAŃ
Idealna do budowy, ogrodu, rolnictwa i usług

PRECYZJA W KAŻDYM DETALU

Aby zapewnić komfort, niezawodność i bezpieczeństwo.



OSŁONA SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO

Zewnętrzna osłona siłownika zapewnia kompleksową ochronę układu hydraulicznego przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami, zwiększając niezawodność oraz wydłużając żywotność maszyny.



ROZSUWANE GĄSIENICE

Regulowana szerokość gąsienic (od 750 mm do 950 mm) umożliwia pracę w wąskich przejściach i poprawia stabilność na różnych rodzajach podłoża.



PANEL STEROWANIA

Ergonomicznie zaprojektowany system sterowania z intuicyjnymi dźwigniami i funkcjami bezpieczeństwa zapewnia precyzyjną kontrolę, wygodę pracy oraz łatwe opanowanie maszyny w każdych warunkach.



PRZEWODY HYDRAULICZNE

Przewody z osłoną spiralną oraz wysokiej jakości złączami są odporne na zużycie, wyciek i wysokie ciśnienie, co gwarantuje długą żywotność oraz bezawaryjną pracę układu hydraulicznego.

Maszyny VOTE pomogą Ci z łatwością realizować zadania w różnorodnych środowiskach pracy. Naszym celem jest umożliwienie Ci osiągnięcia najlepszych wyników każdego dnia.


VTW-10S | SPECYFIKACJA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne	2600 × 850 × 1480 mm
Masa maszyny	1000 kg
Pojemność łyżki	0,02 m³
Model silnika	192FA
Pojemność skokowa	0,499 L
Moc znamionowa	7 / 3000 kW / rpm
Średnie ciśnienie na podłożu	20 kPa
Siła kopania łyżki	6,2 kN


PARAMETRY JAZDY

Prędkość obrotu	11 r / min
Prędkość jazdy	1,8 km / h
Kąt obrotu wysięgnika	56° / 55°
Zdolność pokonywania wzniesień	58(30)% (°)

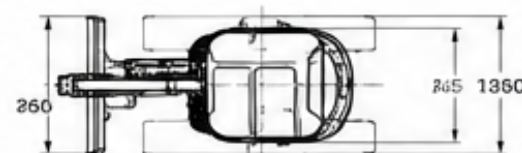

ZAKRES PRACY

Maks. wysokość kopania	2640 mm
Maks. wysokość rozładunku	1890 mm
Maks. głębokość kopania	1610 mm
Maks. głębokość kopania ramienia pionowego	1155 mm
Maks. zasięg kopania	2950 mm
Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu	2900 mm
Min. promień skrętu na końcu wysięgnika	1330 mm
Odległość od środka obrotu do gąsienicy	650 mm
Szerokość lemiesza spycharki	850 mm
Wysokość lemiesza spycharki	216 mm
Maks. wysokość podnoszenia lemiesza	120 mm
Maks. głębokość opuszczania lemiesza	260 mm

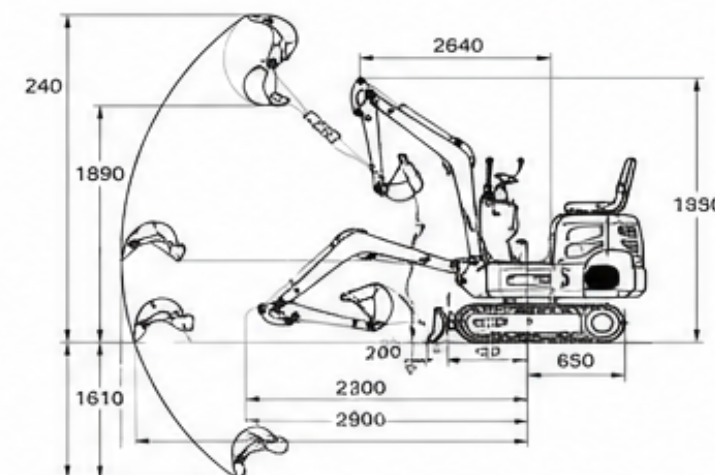

OBRACAJ I DZIAŁAJ.
Zawsze idealne dopasowanie

Ta minikoparka jest zwrotna i kompaktowa, a dzięki teleskopowym gąsienicom zapewnia swobodę pracy w ciasnych przestrzeniach. Precyzyjny układ hydrauliczny oraz łatwe sterowanie sprawiają, że praca jest wygodna, prosta i bezpieczna. Uniwersalność i adaptacyjność w każdej sytuacji.



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
Praca w ograniczonej przestrzeni

Elastyczna regulacja kąta i płynne sterowanie umożliwiają precyzyjne dopasowanie pozycji roboczej oraz kierunku ruchu w ciasnych miejscach. Doskonała do prac w ogrodach, na osiedlach, w wykopach i przy układaniu instalacji.



ŁATWY TRANSPORT
Więcej możliwości

Niska masa i kompaktowe wymiary pozwalają na transport na małej przyczepie lub samochodzie dostawczym. Szybkie przemieszczanie między miejscami pracy oszczędza czas i zwiększa wydajność.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z RÓŻNYMI OSPRZĘTAMI



łyżka wąska



łyżka standardowa



łyżka bez zębów



łyżka skarpowa



Chwytnik mechaniczny



Chwytnik hydrauliczny



Wiertnica



Młot hydrauliczny



Szybkozłącze



Zrywak



Grabie



Chwytnik do drewna



WWW.CHINA-VOTE.COM



VOTE



www.china-vote.com



Nanzhang Industrial Park,
Nanzhang Sub-district, Rengcheng District,
Jining City, Shandong Province, China

VOTE