

KAVERG

MINIKOPARKA

VTW-12S

KOMPAKTOWA I NIEZAWODNA

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ KONFIGURACJI



MAŁE WYMIARY
Praca w wąskich przestrzeniach



MOCNY I WYDAJNY
Wysoka moc silnika i optymalna hydraulika



ŁATWY TRANSPORT
Niska masa, szybki załadunek



WIELE ZASTOSOWAŃ
Idealna do budowy, ogrodu, rolnictwa i usług

PRECYZJA W KAŻDYM DETALU

Aby zapewnić komfort, niezawodność i bezpieczeństwo.



OSŁONA SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO

Zewnętrzna osłona siłownika zapewnia kompleksową ochronę układu hydraulicznego przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami, zwiększając niezawodność oraz wydłużając żywotność maszyny.



ROZSUWANE GĄSIENICE

Regulowana szerokość gąsienic (od 750 mm do 950 mm) umożliwia pracę w wąskich przejściach i poprawia stabilność na różnych rodzajach podłoża.



PANEL STEROWANIA

Ergonomicznie zaprojektowany system sterowania z intuicyjnymi dźwigniami i funkcjami bezpieczeństwa zapewnia precyzyjną kontrolę, wygodę pracy oraz łatwe opanowanie maszyny w każdych warunkach.



PRZEWODY HYDRAULICZNE

Przewody z osłoną spiralną oraz wysokiej jakości złączami są odporne na zużycie, wycieki i wysokie ciśnienie, co gwarantuje długą żywotność oraz bezawaryjną pracę układu hydraulicznego.

KAVERG pomaga z łatwością realizować zadania w różnorodnych środowiskach pracy. Naszym celem jest umożliwienie Ci osiągania najlepszych wyników każdego dnia.



WWW.CHINA-VOTE.COM




VTW-12S | SPECYFIKACJA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne	2600 × 750 × 1985 mm
Masa maszyny	1200 kg
Pojemność łyżki	0,02 m³
Model silnika	D722-E48-CBH-1
Pojemność skokowa	0,719 L
Moc znamionowa	10,2 / 2500 kW / rpm
Średnie ciśnienie na podłożu	20 kPa
Siła kopania łyżki	6,5 kN


PARAMETRY JAZDY

Prędkość obrotu	11 r / min
Prędkość jazdy	1,8 km / h
Kąt obrotu wysięgnika	56° / 55°
Zdolność pokonywania wzniesień	58(30)% (°)

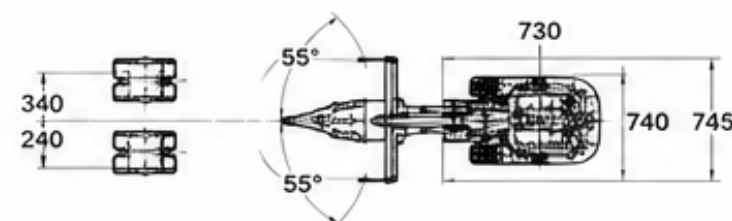


ZAKRES PRACY

Maks. wysokość kopania	2800 mm
Maks. wysokość rozładunku	1955 mm
Maks. głębokość kopania	1620 mm
Maks. głębokość kopania ramienia pionowego	1125 mm
Maks. zasięg kopania	3050 mm
Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu	2950 mm
Min. promień skrętu na końcu wysięgnika	1280 mm
Odległość od środka obrotu do gąsienicy	640 mm
Szerokość lemiesza spycharki	750 / 950 mm
Wysokość lemiesza spycharki	216 mm
Maks. wysokość podnoszenia lemiesza	118 mm
Maks. głębokość opuszczania lemiesza	255 mm

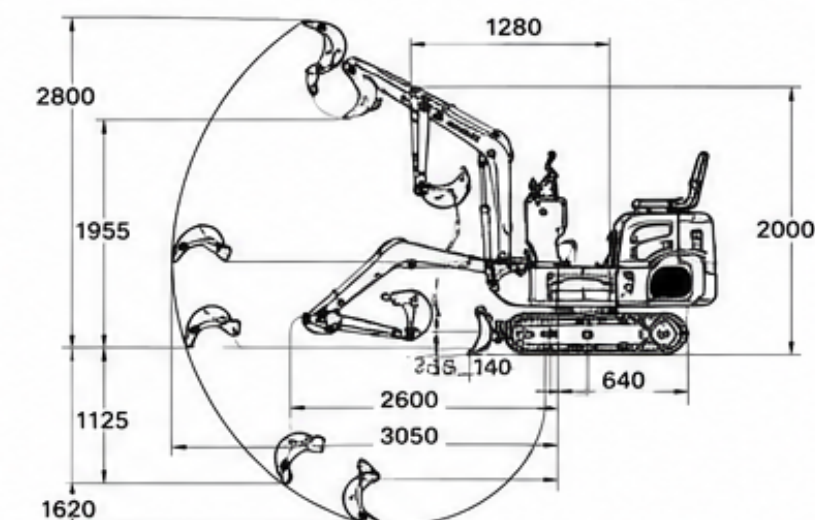

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z RÓŻNYMI OSPRZĘTAMI

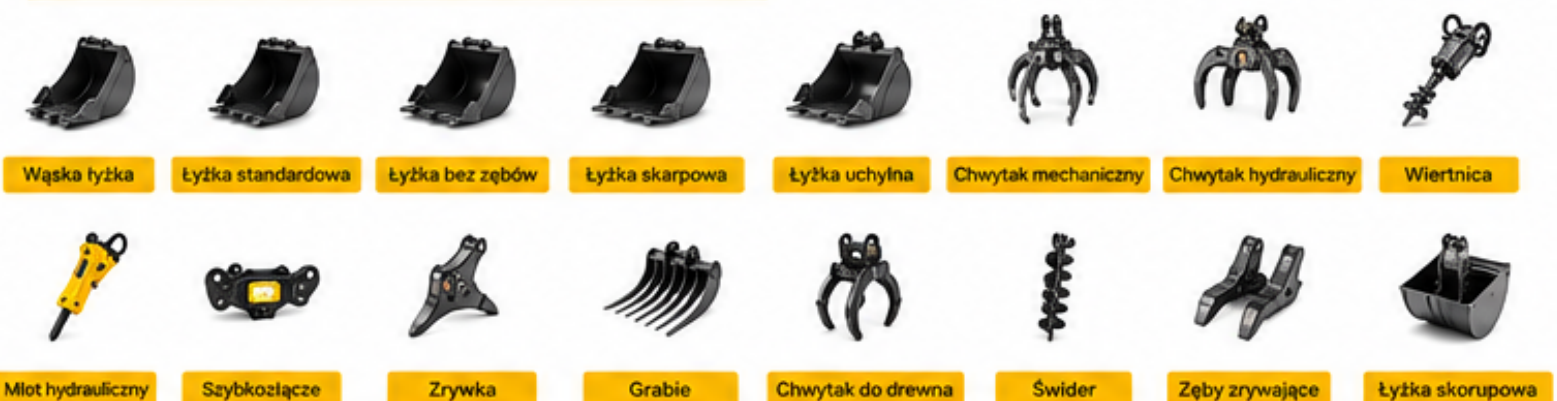

JINING VOTE MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD

Web: www.china-vote.com

Add: Nanzhang Industrial Park, Nanzhang Sub-district, Rencheng District, Jining City, Shandong Province, China

