

KAVERG

MINIKOPARKA

VTW-18S

KOMPAKTOWA I NIEZAWODNA

MOŻLIWOŚĆ
INDYWIDUALNEJ
KONFIGURACJI
MAŁE WYMIARY
Praca w wąskich
przestrzeniach

MOCNY I WYDAJNY
Wysoka moc silnika
i optymalna hydraulika

ŁATWY TRANSPORT
Niska masa, szybki
załadunek

WIELE ZASTOSOWAŃ
Idealna do budowy, ogrodu,
rolnictwa i usług

PRECYZJA W KAŻDYM DETALU

Aby zapewnić komfort, niezawodność i bezpieczeństwo.

OSŁONA SIŁOWNIKA
HYDRAULICZNEGO

Zewnętrzna osłona siłownika zapewnia kompleksową ochronę układu hydraulicznego przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami, zwiększając niezawodność oraz wydłużając żywotność maszyny.



UKRYTY SILNIK

Zintegrowana konstrukcja silnika zapewnia lepszą ochronę elementów, wyższą stabilność maszyny oraz niższe koszty eksploatacji dzięki mniejszemu ryzyku uszkodzeń.



PANEL STEROWANIA

Ergonomicznie zaprojektowany system sterowania z intuicyjnymi dźwigniami i funkcjami bezpieczeństwa zapewnia precyzyjną kontrolę, wygodę pracy oraz łatwe opanowanie maszyny w każdych warunkach.

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY
Z FUNKCJĄ BOCZNEGO WYCHYLE

Wychył ramienia w prawo i lewo umożliwia precyzyjną pracę w ograniczonej przestrzeni bez konieczności częstego przestawiania całej maszyny.

VTW-18S | SPECYFIKACJA

PARAMETRY TECHNICZNE


Wymiary zewnętrzne	3050 × 1150 × 2325 mm
Masa maszyny	1800 kg
Pojemność łyżki	0,04 m³
Model silnika	D722-E4B-CBH-2
Pojemność skokowa	0,719 L
Moc znamionowa	10,2 / 2500 kW / rpm
Średnie ciśnienie na podłożu	26 kPa
Siła kopania łyżki	10,8 kN

PARAMETRY JAZDY

Prędkość obrotu	10 r / min
Prędkość jazdy	2 km / h
Kąt obrotu wysięgnika	56° / 55°
Zdolność pokonywania wzniesień	58(30)% (°)

ZAKRES PRACY

Maks. wysokość kopania	2930 mm
Maks. wysokość rozładunku	1990 mm
Maks. głębokość kopania	2200 mm
Maks. głębokość kopania ramienia pionowego	1900 mm
Maks. zasięg kopania	3630 mm
Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu	3600 mm
Min. promień skrętu na końcu wysięgnika	1650 mm
Odległość od środka obrotu do gąsienicy	785 mm
Szerokość lemiesza spycharki	1150 mm
Wysokość lemiesza spycharki	230 mm
Maks. wysokość podnoszenia lemiesza	165 mm
Maks. głębokość opuszczania lemiesza	260 mm
Szerokość lemiesza na końcu	1660 mm

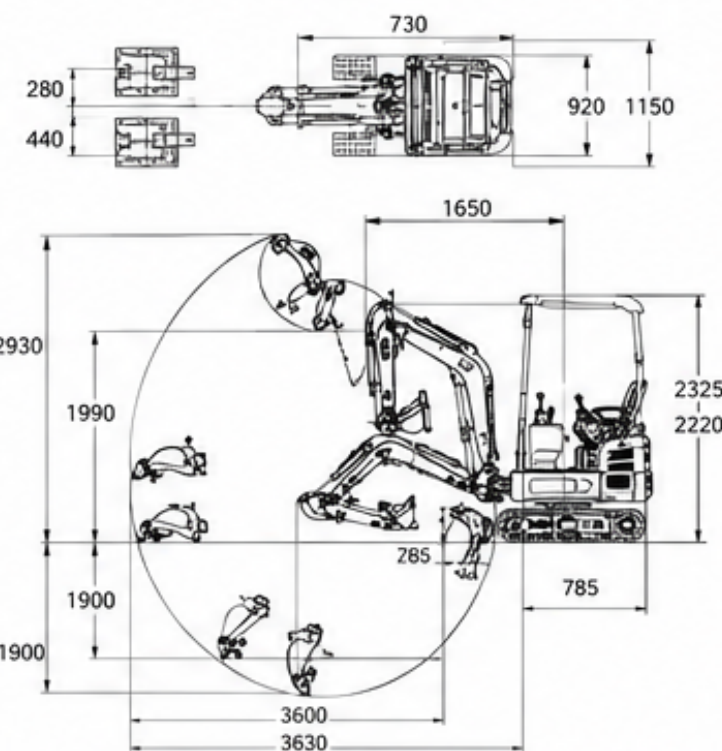

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z RÓŻNYMI OSPRZĘTAMI



ELASTYCZNA KONSTRUKCJA

Teleskopowa i kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w bardzo wąskich przestrzeniach.



PRECYZYJNE STEROWANIE

Regulacja kąta i boczny wychył ramienia zapewnia precyzyjne operacje bez przestawiania maszyny.



KOMPAKTOWA I LEKKA

Niska masa i niewielkie wymiary ułatwiają transport i pozwalają na szybkie przemieszczanie.



WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Idealna do prac budowlanych, ogrodniczych, rolniczych i komunalnych.

Maszyny KAVERG pomogą Ci z łatwością realizować zadania w różnorodnych środowiskach pracy. Naszym celem jest umożliwienie Ci osiągania najlepszych wyników każdego dnia.



WWW.CHINA-VOTE.COM



NOTE



JINING VOTE MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD

Web: www.china-vote.com

Add: Nanzhang Industrial Park, Nanzhang Sub-district,
Rencheng District, Jining City, Shandong Province, China

NOTE