

KAVERG

MINIKOPARKA

VTW-20S

KOMPAKTOWA I NIEZAWODNA

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ KONFIGURACJI



- MAŁE WYMIARY**
Praca w wąskich przestrzeniach
- MOCNY I WYDAJNY**
Wysoka moc silnika i optymalna hydraulika
- ŁATWY TRANSPORT**
Niska masa, szybki załadunek
- WIELE ZASTOSOWAŃ**
Idealna do budowy, ogrodu, rolnictwa i usług

PRECYZJA W KAŻDYM DETALU



OSŁONA SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO

Zewnętrzna osłona siłownika zapewnia kompleksową ochronę układu hydraulicznego przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami, zwiększając niezawodność oraz wydłużając żywotność maszyny.



REGULOWANE GAŚNIENICE

Regulowana szerokość gaśienic (od 750 mm do 950 mm) umożliwia pracę w wąskich przejściach i poprawia stabilność na różnych rodzajach podłoża.



PANEL STEROWANIA

Ergonomicznie zaprojektowany system sterowania z intuicyjnymi dźwigniami i funkcjami bezpieczeństwa zapewnia precyzyjną kontrolę, wygodę pracy oraz łatwe opanowanie maszyny w każdych warunkach.



PRZEWODY HYDRAULICZNE

Przewody z osłoną spiralną oraz wysokiej jakości złączami są odporne na zużycie, wycieki i wysokie ciśnienie, co gwarantuje długą żywotność oraz bezawaryjną pracę układu hydraulicznego.

Maszyny KAVERG pomagają z łatwością realizować zadania w różnorodnych środowiskach pracy. Naszym celem jest umożliwienie Ci osiągania najlepszych wyników każdego dnia.


VTW-20S | SPECYFIKACJA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne	3570 × 990 × 2055 mm
Masa maszyny	2000 kg
Pojemność łyżki	0,04 m³
Model silnika	D902-E4B-CBH-1
Pojemność skokowa	0,898 L
Moc znamionowa	11,8 / 2300 kW / rpm
Średnie ciśnienie na podłożu	26 kPa
Sila kopania łyżki	15,2 kN


PARAMETRY JAZDY

Prędkość obrotu	10 r / min
Prędkość jazdy	2 / 3,5 km / h
Kąt obrotu wysięgnika	56° / 58°
Zdolność pokonywania wzniesień	58 (30) % (°)

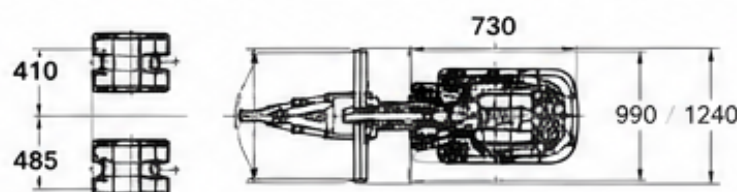


ZAKRES PRACY

Maks. wysokość kopania	3540 mm
Maks. wysokość rozładunku	2440 mm
Maks. głębokość kopania	2310 mm
Maks. głębokość kopania ramienia pionowego	1910 mm
Maks. zasięg kopania	3900 mm
Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu	3840 mm
Min. promień skrętu na końcu wysięgnika	1430 mm
Odległość od środka obrotu do gaśienicy	815 mm
Szerokość lemiesza spycharki	990 / 1240 mm
Wysokość lemiesza spycharki	268 mm
Maks. wysokość podnoszenia lemiesza	245 mm
Maks. głębokość opuszczania lemiesza	200 mm
Lemiesz spycharki do końca gaśienicy	1660 mm

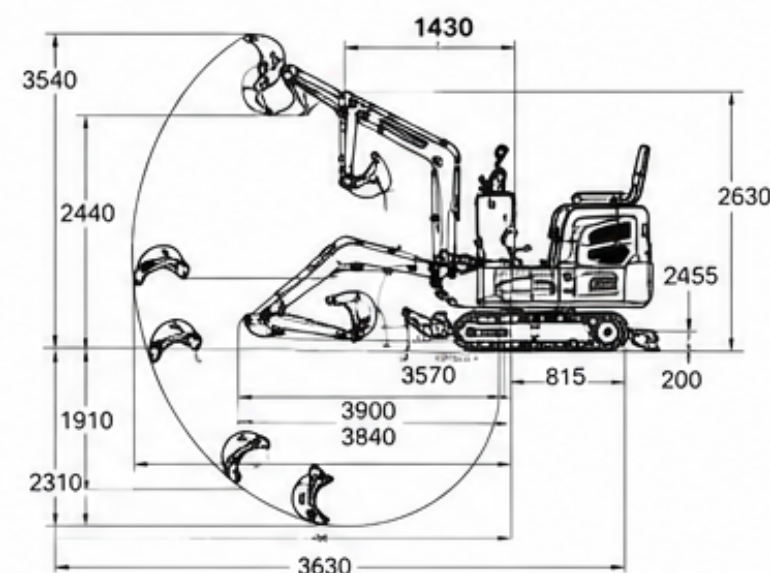

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z RÓŻNYMI OSPRZĘTAMI

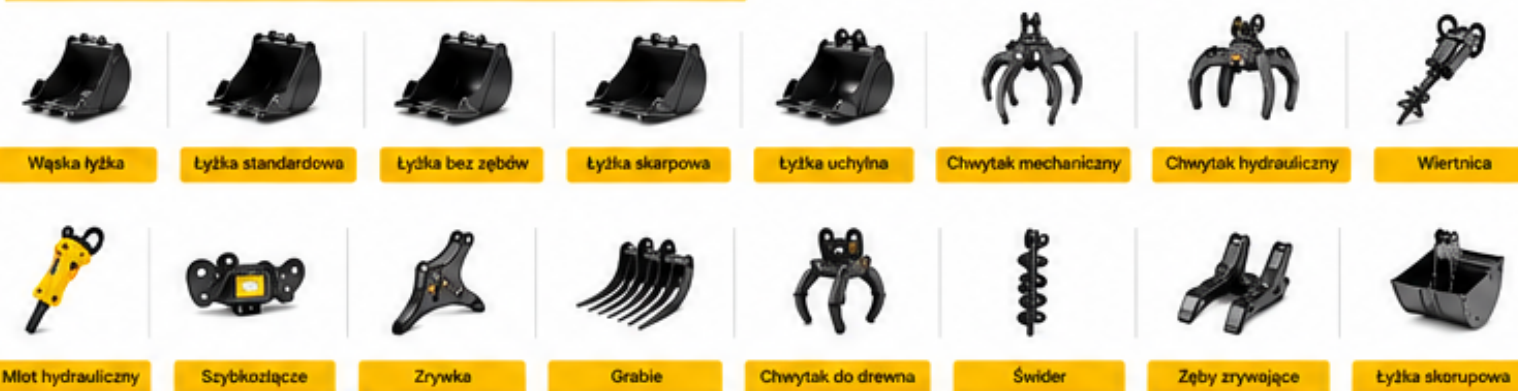

JINING VOTE MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD

Web: www.china-vote.com

Add: Nanzhang Industrial Park, Nanzhang Sub-district, Rencheng District, Jining City, Shandong Province, China

VOTE



WWW.CHINA-VOTE.COM

