

KAVERG

MINIKOPARKA

VTW-25S

KOMPAKTOWA I NIEZAWODNA

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ KONFIGURACJI



MAŁE WYMIARY
Praca w wąskich przestrzeniach



MOCNY I WYDAJNY
Wysoka moc silnika i optymalna hydraulika



ŁATWY TRANSPORT
Niska masa, szybki załadunek



WIELE ZASTOSOWAŃ
Idealna do budowy, ogrodu, rolnictwa i usług

PRECYZJA W KAŻDYM DETALU



OSŁONA SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO

Zewnętrzna osłona siłownika zapewnia kompleksową ochronę układu hydraulicznego przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami, zwiększając niezawodność oraz wydłużając żywotność maszyny.



PANEL STEROWANIA

Ergonomicznie zaprojektowany system sterowania z intuicyjnymi dźwigniami i funkcjami bezpieczeństwa zapewnia precyzyjną kontrolę, wygodę pracy oraz łatwe opanowanie maszyny w każdych warunkach.



REGULOWANE GĄSIENICE

Regulowana szerokość gąsienic (od 750 mm do 950 mm) umożliwia pracę w wąskich przejściach i poprawia stabilność na różnych rodzajach podłoża.



PRZEWODY HYDRAULICZNE

Przewody z osłoną spiralną oraz wysokiej jakości złączami są odporne na zużycie, wycieki i wysokie ciśnienie, co gwarantuje długą żywotność oraz bezawaryjną pracę układu hydraulicznego.

Maszyny KAVERG pomagają z łatwością realizować zadania w różnorodnych środowiskach pracy. Naszym celem jest umożliwienie Ci osiągnięcia najlepszych wyników każdego dnia.



WWW.CHINA-VOTE.COM



VTW-25S | SPECYFIKACJA



PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne	3760 × 1300 × 2210 mm
Masa maszyny	2500 kg
Pojemność łyżki	0,04 m³
Model silnika	D1105-E4B-CBH-1
Pojemność skokowa	1,1 L
Moc znamionowa	14 / 2200 kW / rpm
Średnie ciśnienie na podłożu	26 kPa
Siła kopania łyżki	18,4 kN




PARAMETRY JAZDY

Prędkość obrotu	9,5 r / min
Prędkość jazdy	2 / 3,5 km / h
Kąt obrotu wysięgnika	56° / 58°
Zdolność pokonywania wzniesień	58 (30) % (°)




ZAKRES PRACY

Maks. wysokość kopania	3295 mm
Maks. wysokość rozładunku	2370 mm
Maks. głębokość kopania	2300 mm
Maks. głębokość kopania ramienia pionowego	1850 mm
Maks. zasięg kopania	4100 mm
Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu	3840 mm
Min. promień skrętu na końcu wysięgnika	1430 mm
Odległość od środka obrotu do gąsienicy	815 mm
Szerokość lemiesza spycharki	1300 / 1450 mm
Wysokość lemiesza spycharki	268 mm
Maks. wysokość podnoszenia lemiesza	420 mm
Maks. głębokość opuszczania lemiesza	260 mm

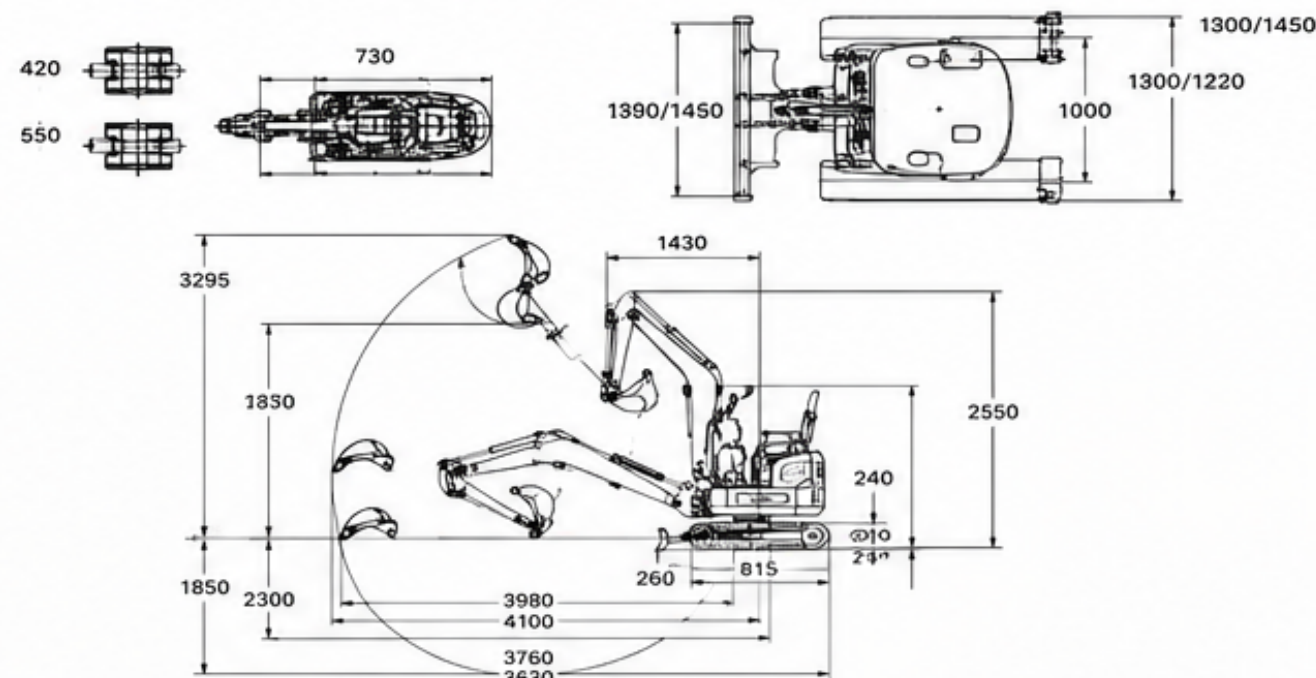

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z RÓŻNYMI OSPRZĘTAMI

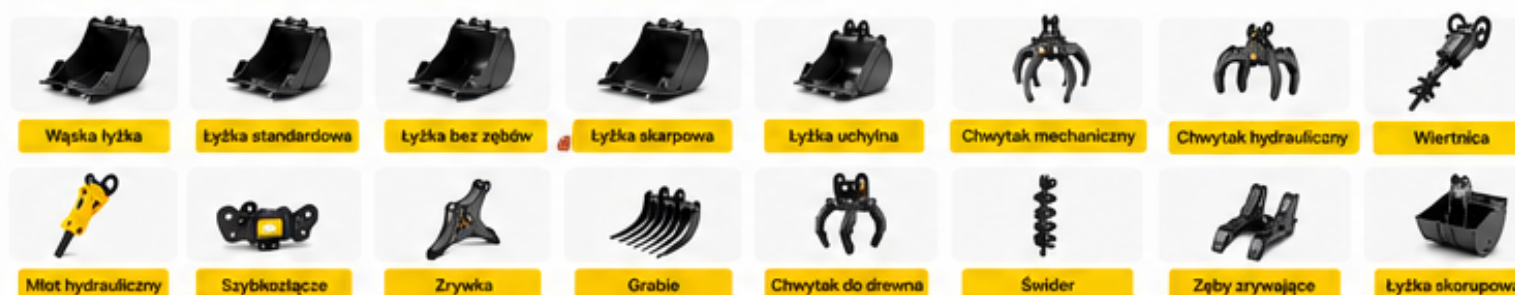

JINING VOTE MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD

Web: www.china-vote.com

Add: Nanzhang Industrial Park, Nanzhang Sub-district, Rencheng District, Jining City, Shandong Province, China

