




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 UDŹWIG	Udźwig maksymalny	10 ton
	Maksymalny promień pracy	18,5 m
	Maksymalna wysokość podnoszenia	19,5 m
 WCIĄGARKA	Prędkość podnoszenia haka	11 m/min (4 liny)
	Specyfikacja liny stalowej	Ø12 mm × 100 m
	Udźwig (specyfikacja)	10 T
 WYSIĘGNIK TELESKOPOWY	Konstrukcja wysięgnika	Wysięgnik 5-sekcyjny, rama w kształcie U
	Długość wysięgnika	4,5 m – 5,5 m – 12,3 m (z możliwością personalizacji)
	Długość / czas wysuwu	12,3 m / 58 sek (z możliwością personalizacji)
 URZĄDZENIE PODNOŚĄCE	Kąt / czas pracy wysięgnika	0–78° / 15 sek
 ŻYROSKOP	Kąt obrotu / prędkość	0–360° (ciągły) / 40 sek
 PODPORY STABILIZUJĄCE	Konstrukcja ramion podpór	Ręczne wkręty + hydrauliczne teleskopowe + automatyczne wspomaganie
	Maksymalny zasięg podpór	Lewo i prawo: 7000 mm (przód) i 6500 mm (tył)
	Konstrukcja gąsienic	Gąsienice gumowe
 NAPĘD JEZDNY	Tryb jazdy	Hydrauliczny, napęd dwubiegowy
	Prędkość jazdy	0 – 2,5 km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	25° (36%)
	Producent	Yunnei (z możliwością personalizacji)
 SILNIK	Moc	58 kW
	Rozruch	Elektryczny
	Temperatura pracy	-5°C ~ +40°C
	Paliwo / Pojemność zbiornika	Diesel / 8 L
	Akumulator	24 V 45 AH
	Norma emisji spalin	National Phase II
	Zużycie paliwa	274 g/kW-h
	Typ sterowania (wysięgnik/podpory), tryb jazdy	Ręczne sterowanie, ręczna jazda
 SYSTEM STEROWANIA	Charakterystyka operacyjna	Ręczne sterowanie (opcjonalnie pilot zdalnego sterowania)
	KONFIGURACJA STANDARDOWA	Silnik Diesla i silnik elektryczny (podwójne zasilanie)
 WYMIARY (dł. × szer. × wys.)	6,0 m × 1,8 m × 2,3 m	
 MASA WŁASNA	10500 kg	
 WYMIARY GĄSIENIC	2600 mm (dł.) × 350 mm (szer.)	
 WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	Sterownik momentu / zdalne sterowanie / kosz podwieszany / hydrauliczny jib / automatyczne poziomowanie podpór	

* Podane parametry dotyczą sprzętu standardowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

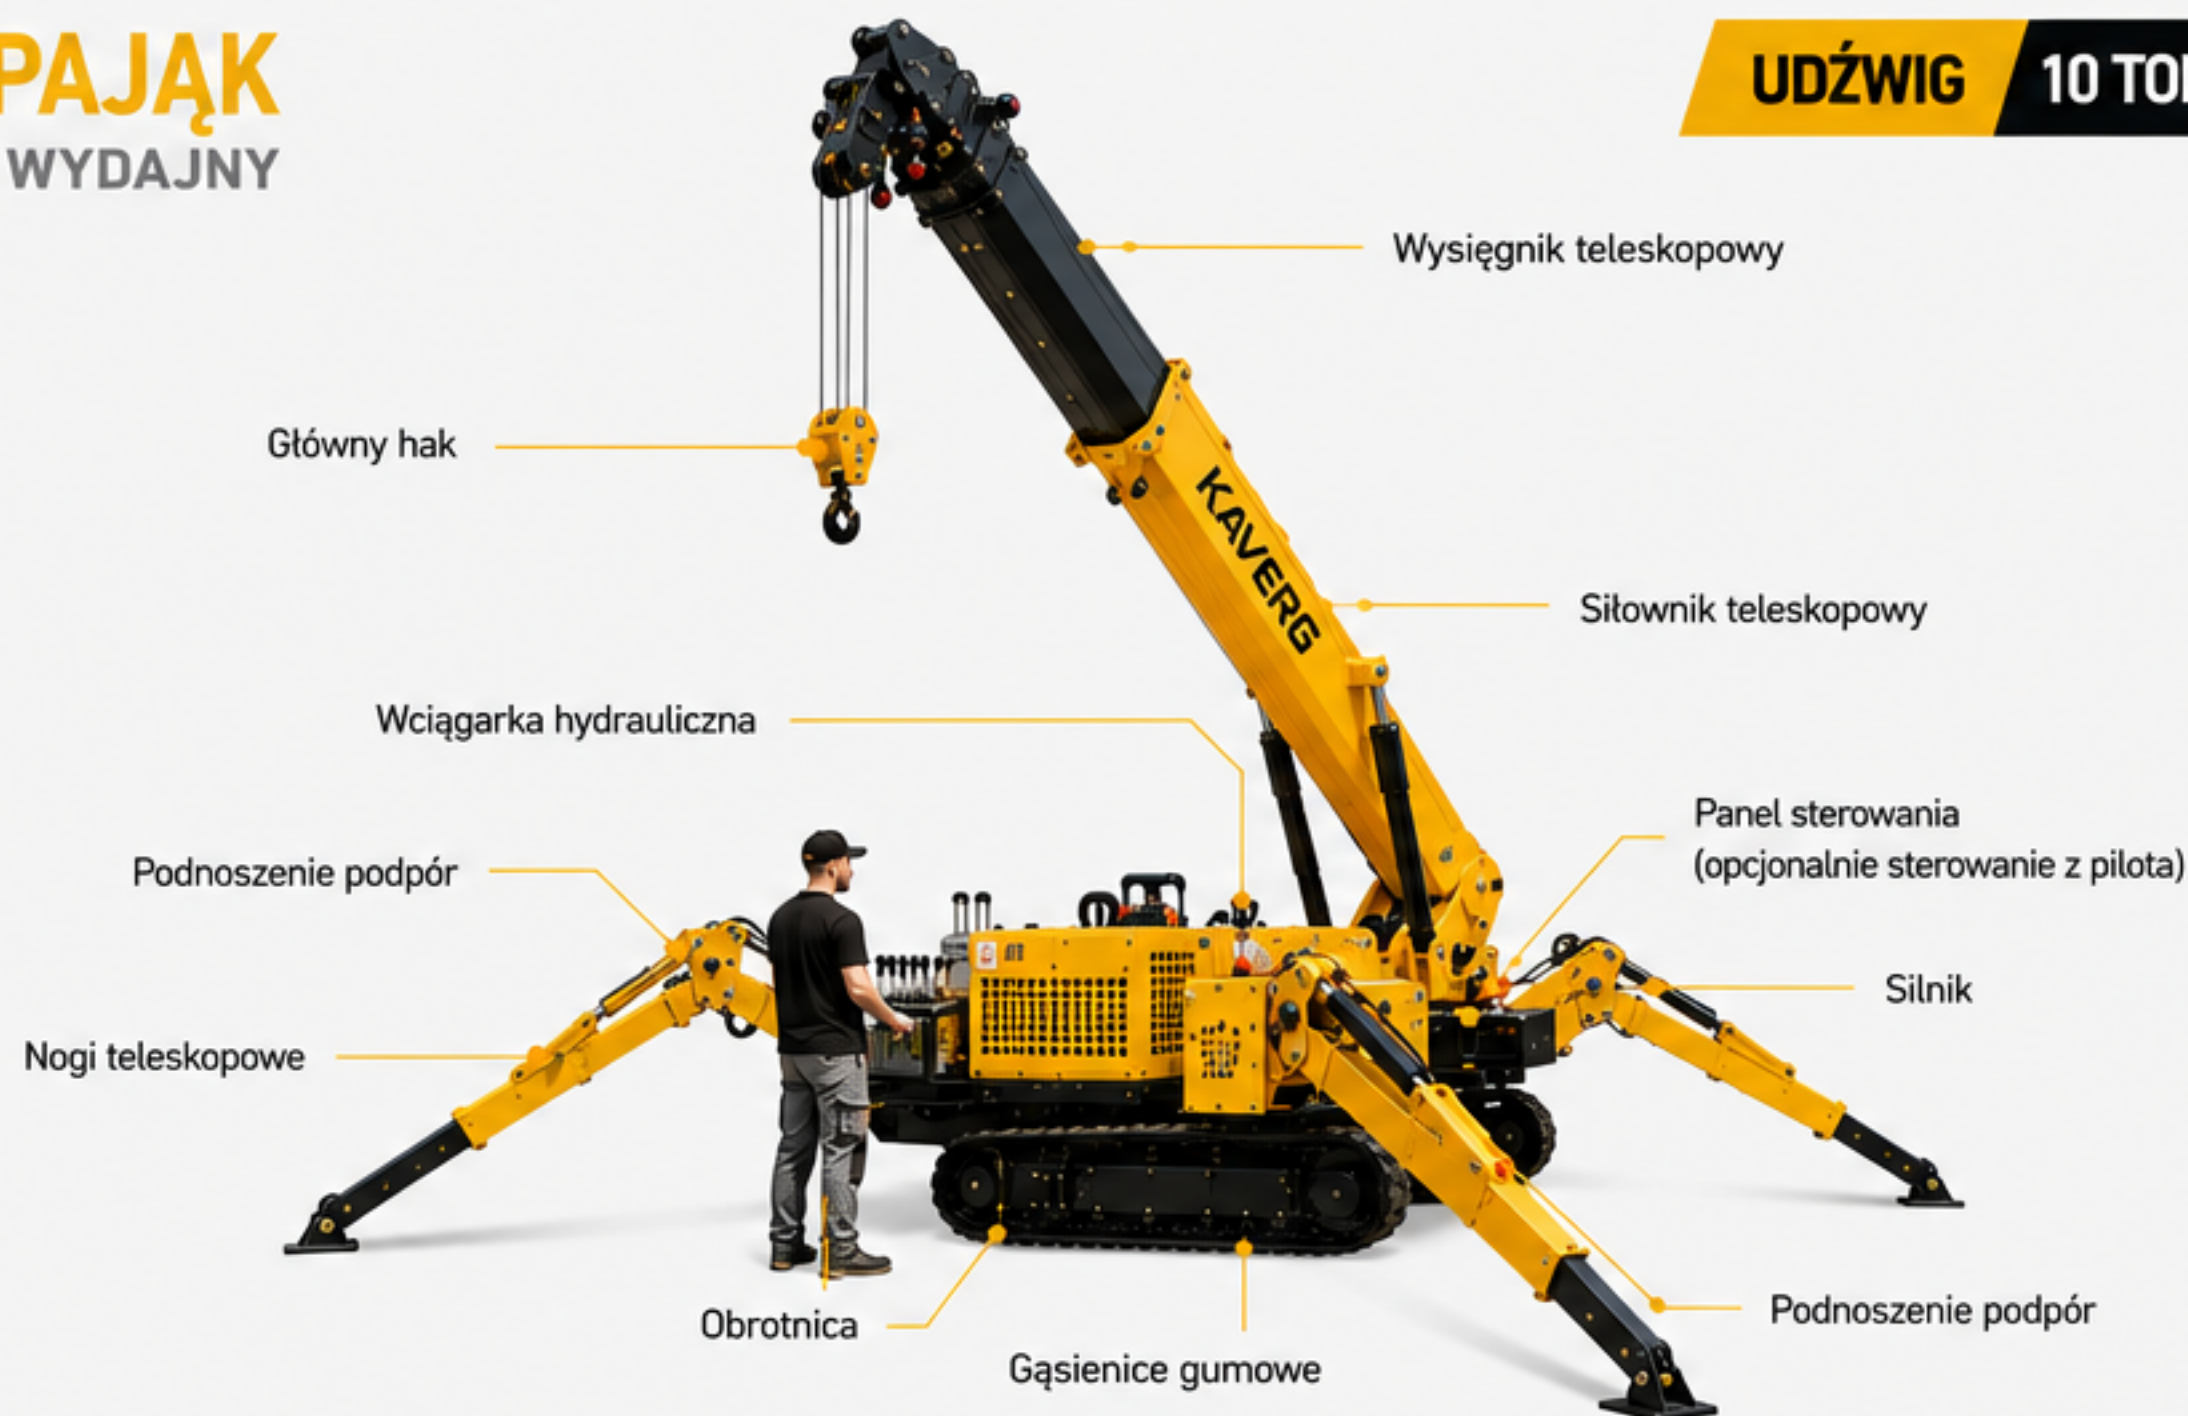

VTZ100 – ZDJĘCIA SZCZEGÓŁÓW



PRECYZYJNE STEROWANIE



MOCNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE



SOLIDNA KONSTRUKCJA



STABILNE PODPORY



WYTRZYMAŁY HAK GŁÓWNY



OBROTNICA 360°



GĄSIENICE GUMOWE



REGULOWANE NOGI TELESKOPOWE



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wzmocniona rama i wysokiej jakości komponenty zapewniają niezawodność w każdych warunkach.



DUŻY ZASIĘG PRACY

Promień pracy do 18,5 m i wysokość podnoszenia do 19,5 m – większe możliwości zastosowania.



WYDAJNY NAPĘD

Silnik Yunnei 58 kW, niskie zużycie paliwa i wysoka efektywność pracy.



ZDALNE STEROWANIE (OPCJONALNIE)

Bezpieczna obsługa z pilota, większa elastyczność i precyzja manewrowania.