


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Udźwig maksymalny	1,5 tony	
	Maksymalny promień pracy	6 m × 0,2 t	
	Maksymalna wysokość podnoszenia	6,5 m × 0,5 t	
	Wciągarka	Prędkość podnoszenia haka	0–8 m/min (4 liny)
		Specyfikacja liny stalowej	Φ8 mm × 45 m
	Wysięgnik teleskopowy	Konstrukcja wysięgnika	4-sekcyjny, ramię w kształcie U
		Długość wysięgnika / czas	1,6 m – 7,6 m / 20 sek
	Ramię podnoszące	Kąt / czas	0–78° / 13 sek
	Żyroskop	Kąt obrotu / prędkość	0–360° (ciągły) / 60 sek
	Podpory stabilizujące	Konstrukcja ramion podpór	Ręczne wkręty + automatyczne wspomaganie ciśnieniem oleju (dwie nogi)
		Maksymalny zasięg podpór	4030 (tył) × 4070 (przód) × 3500 (bok) mm
	Napęd	Tryb jazdy	Hydrauliczny silnik, dwie prędkości
		Prędkość jazdy	0 – 2,5 km/h
		Zdolność pokonywania wzniesień	25° (36%)
	Instalacja elektryczna	Napięcie	AC380V
	Silnik	Producent	Honda
		Typ / pojemność	390
		Rozruch	Elektryczny
		Temperatura rozruchu	-5°C ~ 40°C
		Paliwo / pojemność zbiornika	Benzyna / 8 L
		Akumulator	12V 45AH
		Zużycie paliwa	274 g/kW-h
		Poziom hałasu	≤ 81,5 dBA (1 m)
	System sterowania	Typ sterowania	Ręczne sterowanie, ręczna jazda
		Charakterystyka operacyjna	Ręczne sterowanie
	Standardowa konfiguracja	Diesel engine	
	Wymiary (dł. × szer. × wys.)	2,6 m × 0,68 m × 1,6 m	
	Masa własna	1,3 tony	
	Gąsienice	200 mm (szer.) × 64 mm (rozstaw) × 46 ogniw	
	Wypożenie opcjonalne	Zdalne sterowanie / zawiesie koszone / hydrauliczny jib (fly jib)	



VTZ15 – ZDJĘCIA SZCZEGÓŁÓW

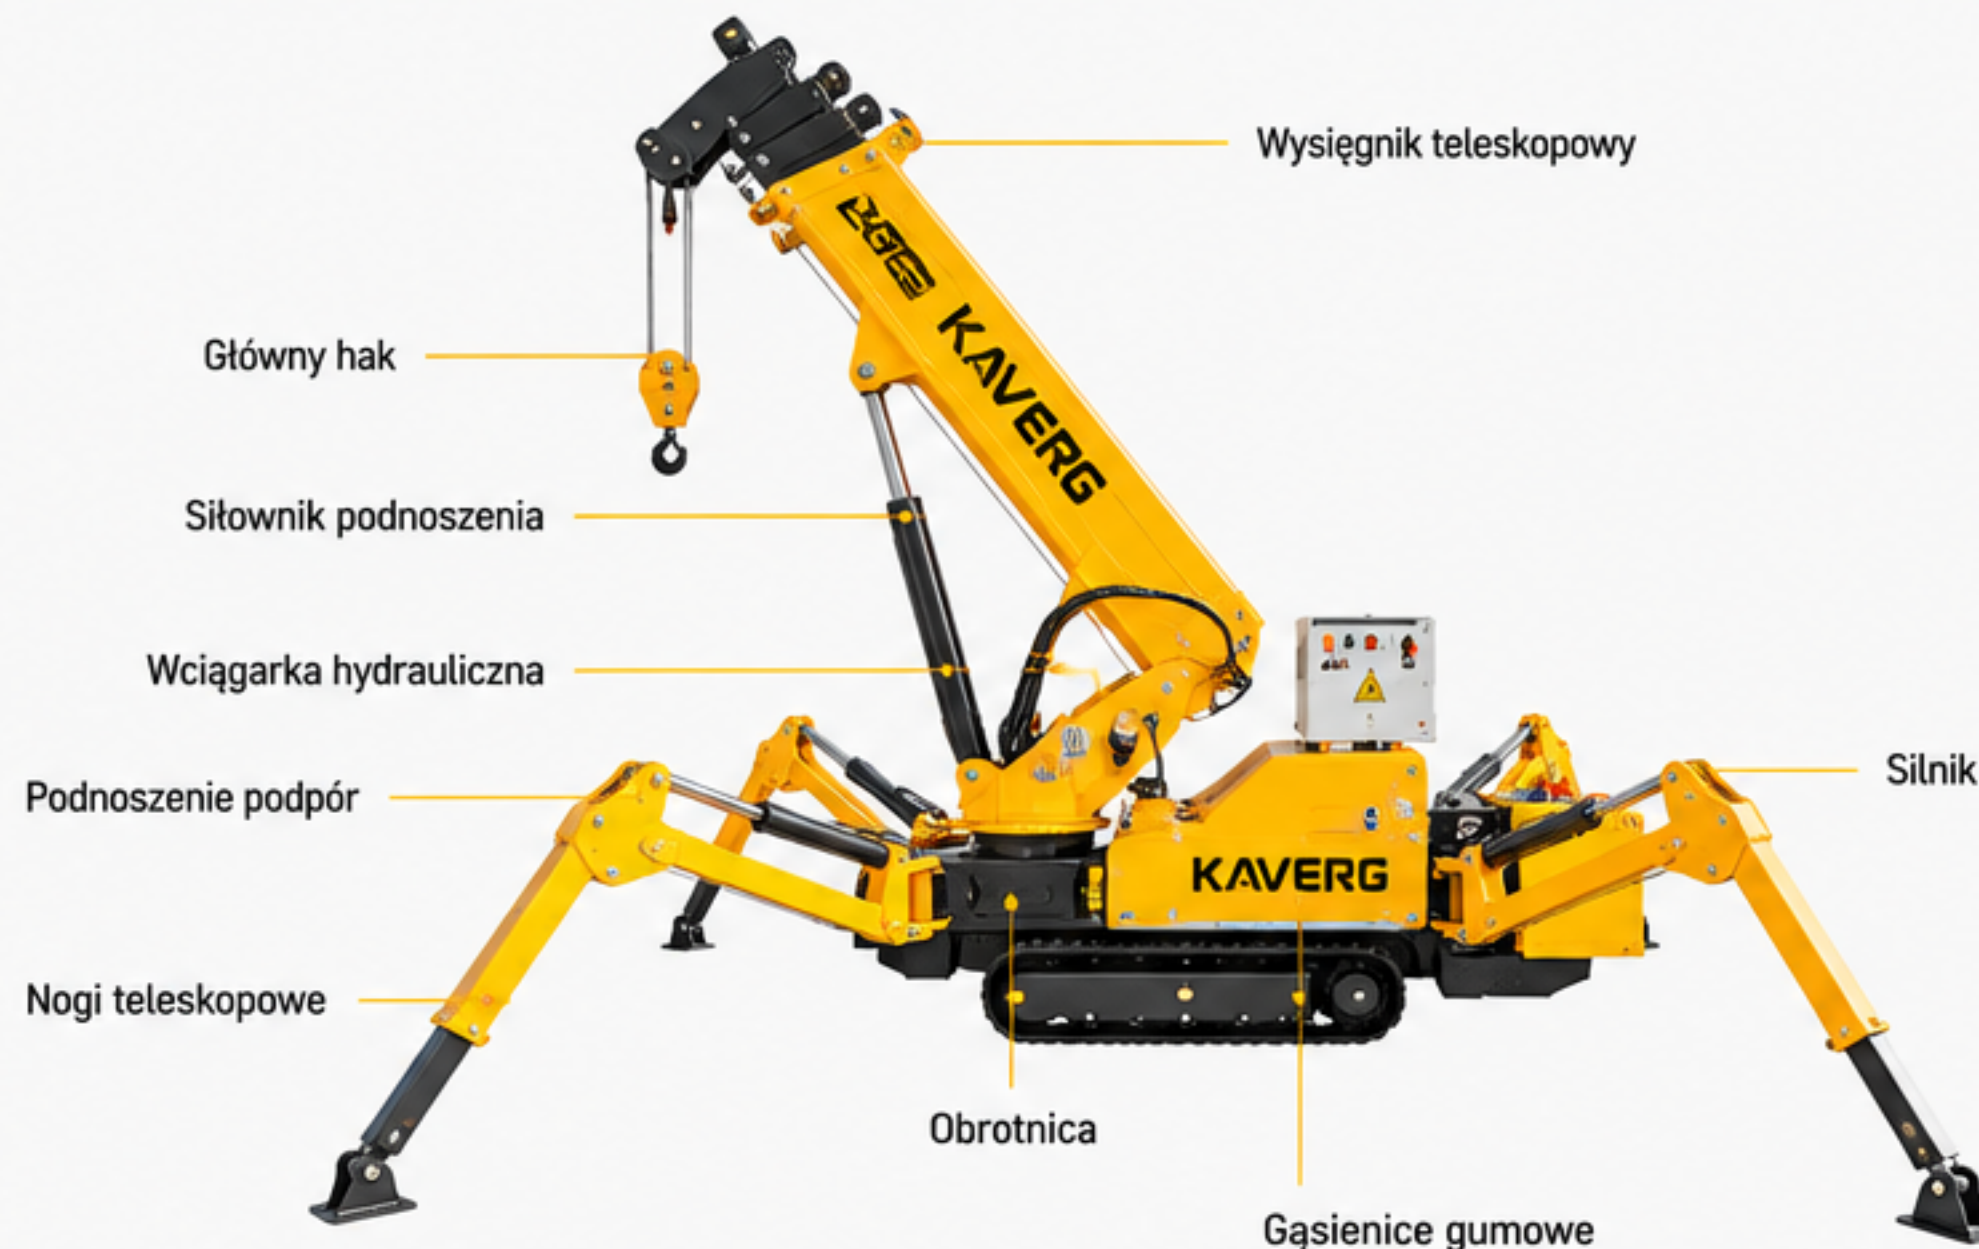