


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	UDŹWIG MAKSYMALNY	5 ton	
	MAKSYMALNY PROMIEŃ PRACY	15 m	
	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	17 m	
	WCIĄGARKA	Prędkość podnoszenia haka	12 m/min (4 liny)
		Specyfikacja liny stalowej	Ø12 mm × 80 m
	WYSIĘGNIK TELESKOPOWY	Konstrukcja wysięgnika	4 m × 5-sekcyjny, ramię podnoszące
		Długość wysięgnika / czas	4,5 m – 17 m / 54 sek (z możliwością personalizacji)
		Długość / czas wysuwu	4,5 m – 17 m / 54 sek (z możliwością personalizacji)
	URZĄDZENIE PODNOSZĄCE	Kąt / czas pracy wysięgnika	0–78° / 13 sek
	ŻYROSKOP	Kąt obrotu / prędkość	0–360° (ciągły) / 38 sek
	PODPORY STABILIZUJĄCE	Konstrukcja ramion podpór	Ręczne wkręty + automatyczne wspomaganie ciśnieniem oleju (dwie nogi)
		Maksymalny zasięg podpór	5800 (długość) × 4900 (tył) × 5600 (przód) mm
	NAPĘD	Tryb jazdy	Hydrauliczny silnik, napęd dwubiegowy
		Prędkość jazdy	0 – 2,5 km/h
		Zdolność pokonywania wzniesień	25° (36%)
	SILNIK	Producent	Yuchai
		Moc	58 kW
		Rozruch	Elektryczny
		Temperatura rozruchu	–5°C ~ +40°C
		Paliwo / Pojemność zbiornika	Diesel oil / 8 L
		Akumulator	24 V 45 Ah
		Norma emisji spalin	National Phase II
		Zużycie paliwa	274 g/kW·h
		Poziom hałasu	≤ 81,5 dBA (1 m)
	SYSTEM STEROWANIA	Typ sterowania (wciągarka/nogi), tryb jazdy	Ręczne sterowanie, ręczna jazda
		Charakterystyka operacyjna	Ręczne sterowanie (opcjonalnie pilot zdalnego sterowania)
	KONFIGURACJA STANDARDOWA	Silnik Diesla i silnik elektryczny (podwójne zasilanie)	
	WYMIARY (DŁ. × SZER. × WYS.)	4,7 m × 1,5 m × 2,25 m	
	MASA WŁASNA	6100 kg	
	GĄSIENICE	300 mm (szer.) × 52,5 mm (skok) × 90 ogniów (sekcja)	
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	Zdalne sterowanie / sterownik momentu obrotowego / kosz podwieszany / hydrauliczny jib	

* Podane parametry dotyczą sprzętu standardowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

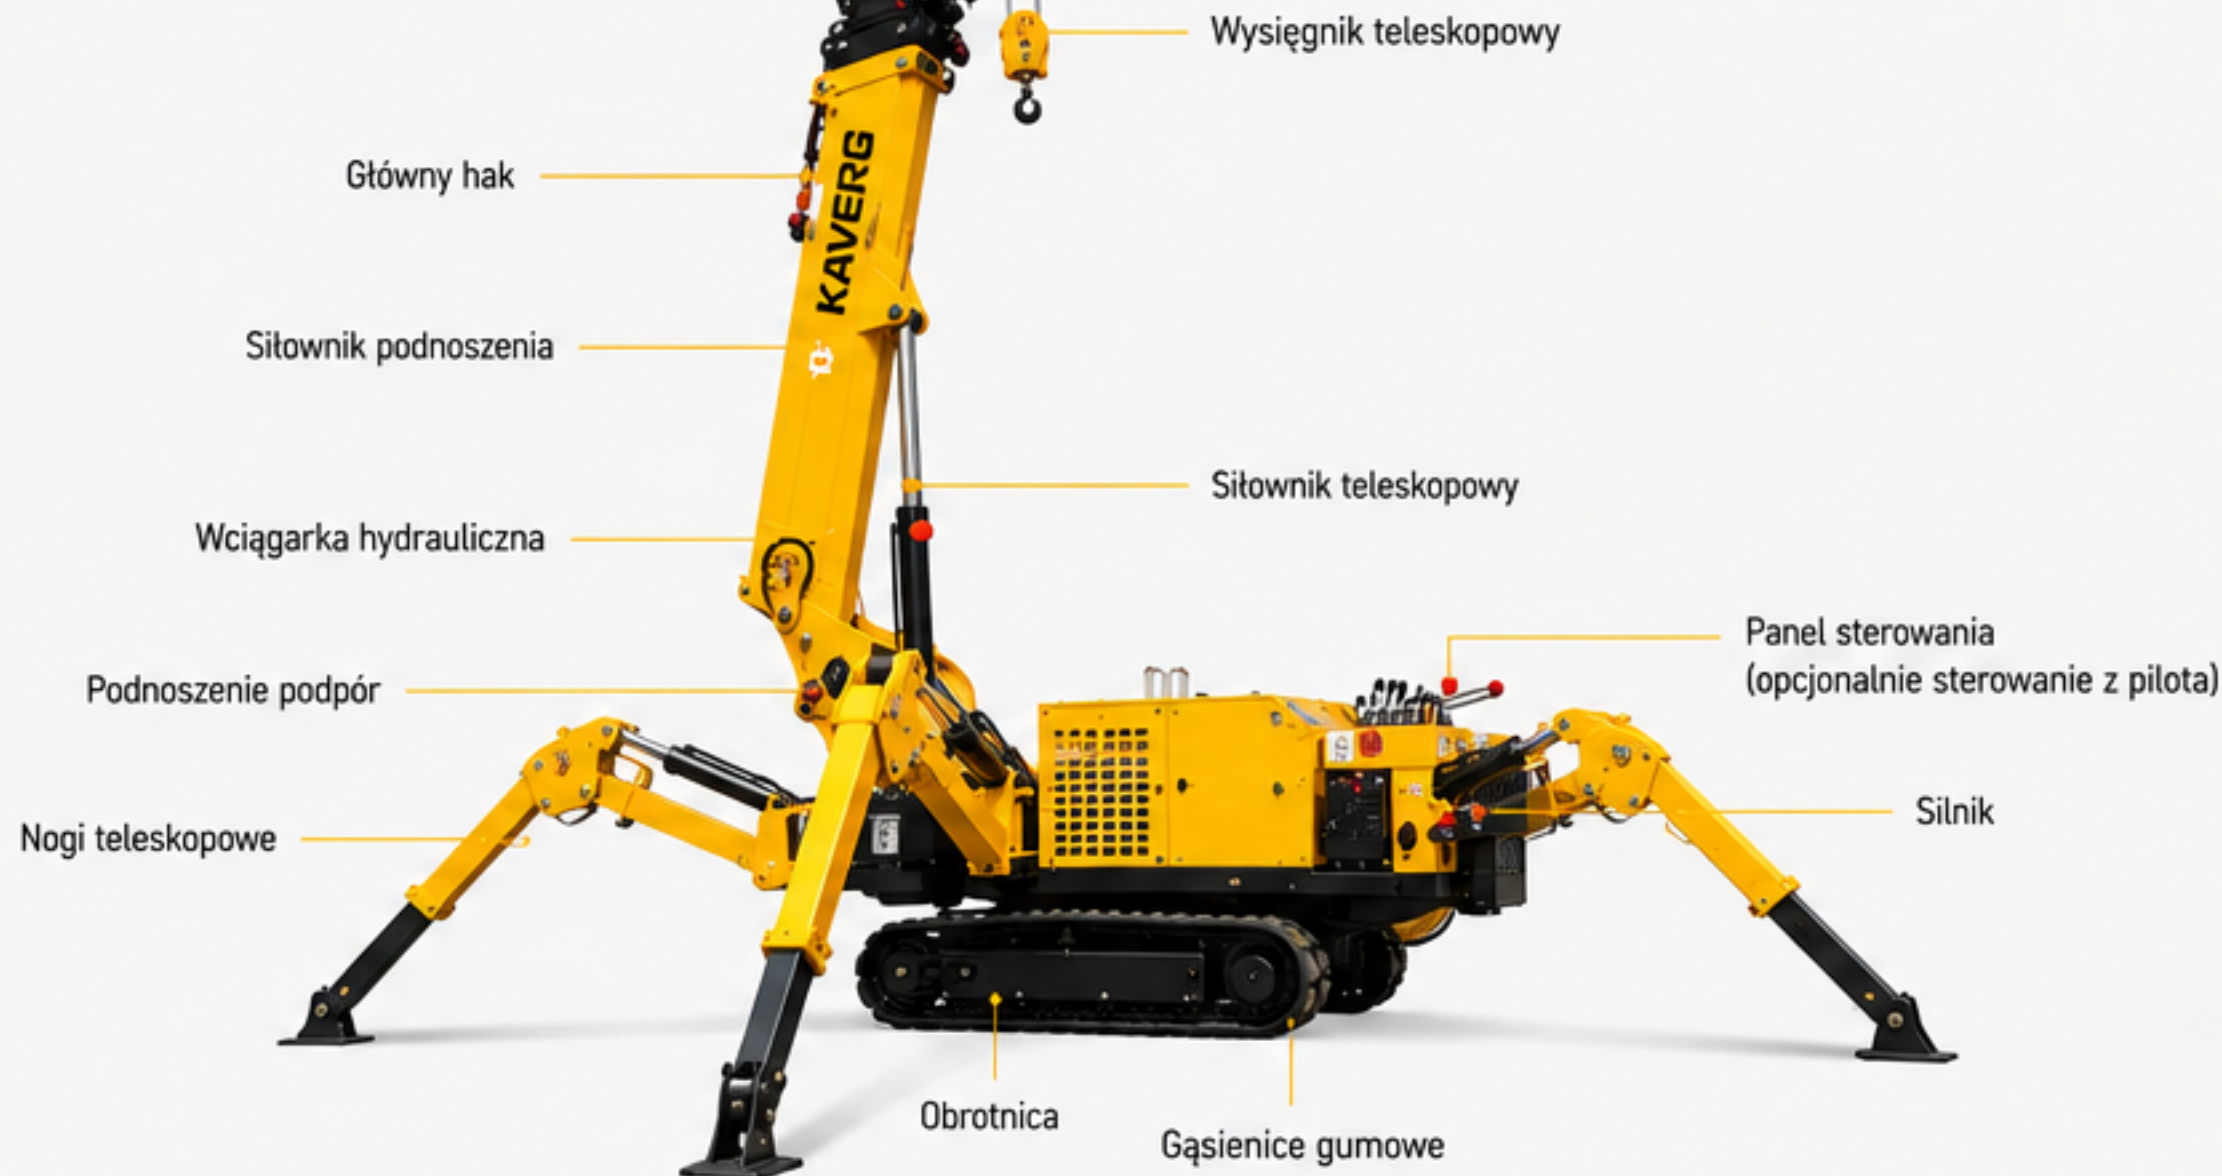

VTZ50 – ZDJĘCIA SZCZEGÓŁÓW



PRECYZYJNE STEROWANIE



MOCNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE



SOLIDNA KONSTRUKCJA



STABILNE PODPORY



WYTRZYMAŁY HAK GŁÓWNY



OBROTNICA 360°



GĄSIENICE GUMOWE



REGULOWANE NOGI TELESKOPOWE



SOLIDNA KONSTRUKCJA
Wzmocniona rama i komponenty o wysokiej jakości zapewniają niezawodność w każdych warunkach.



DUŻY ZASIĘG PRACY
Maksymalny promień pracy 15 m i wysokość podnoszenia do 17 m – więcej możliwości zastosowania.



WYDAJNY NAPĘD
Silnik Yuchai 58 kW, niskie zużycie paliwa i wysoka wydajność pracy.



ZDALNE STEROWANIE (OPCJONALNIE)
Bezpieczna obsługa z pilotem, większa elastyczność pracy.

KAVERG
MACHINES

TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI