


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 UDŹWIG MAKSYMALNY		8 ton
 MAKSYMALNY PROMIEŃ PRACY		18 m
 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA		21 m
 WCIĄGARKA	Prędkość podnoszenia haka	12 m/min (4 liny)
	Specyfikacja liny stalowej	Ø12 mm × 80 m
 WYSIĘGNIK TELESKOPOWY	Konstrukcja wysięgnika	5 m × 5-sekcyjny, ramię podnoszące
	Długość wysięgnika / czas	5,5 m – 21 m / 54 sek (z możliwością personalizacji)
	Długość / czas wysuwu	5,5 m – 21 m / 54 sek (z możliwością personalizacji)
 URZĄDZENIE PODNOSZĄCE	Kąt / czas pracy wysięgnika	0–78° / 13 sek
 ŻYROSKOP	Kąt obrotu / prędkość	0–360° (ciągły) / 38 sek
 PODPORY STABILIZUJĄCE	Konstrukcja ramion podpór	Ręczne wkręty + automatyczne wspomaganie ciśnieniem oleju (dwie nogi)
	Maksymalny zasięg podpór	7000 (tył) × 5070 (bok) × 6700 (przód) mm
 NAPĘD	Tryb jazdy	Hydrauliczny silnik, napęd dwubiegowy
	Prędkość jazdy	0 – 2,5 km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	25° (36%)
 SILNIK	Producent	Yuchai
	Moc	58 kW
	Rozruch	Elektryczny
	Temperatura rozruchu	–5°C ~ +40°C
	Paliwo / Pojemność zbiornika	Diesel oil / 8 L
	Akumulator	24 V 45 AH
	Norma emisji spalin	National Phase II
	Zużycie paliwa	274 g/kW-h
	Poziom hałasu	≤ 81,5 dBA (1 m)
 SYSTEM STEROWANIA	Tryb sterowania (boom/leg), manual walking	Ręczne sterowanie, ręczna jazda
	Charakterystyka operacyjna	Ręczne sterowanie (opcjonalnie pilot zdalnego sterowania)
 KONFIGURACJA STANDARDOWA		Silnik Diesla i silnik elektryczny (podwójne zasilanie)
 WYMIARY (dł. × szer. × wys.)		6,15 m × 1,6 m × 2,25 m
 MASA WŁASNA		8700 kg
 GĄSIENICE		350 mm (szer.) × 52,5 mm (skok) × 104 ogniw (sekcja)
 WYPOSAŻENIE OPCJONALNE		Sterownik momentu / sterownik momentu obrotowego / kosz podwieszany / hydrauliczny jib

* Podane parametry dotyczą sprzętu standardowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

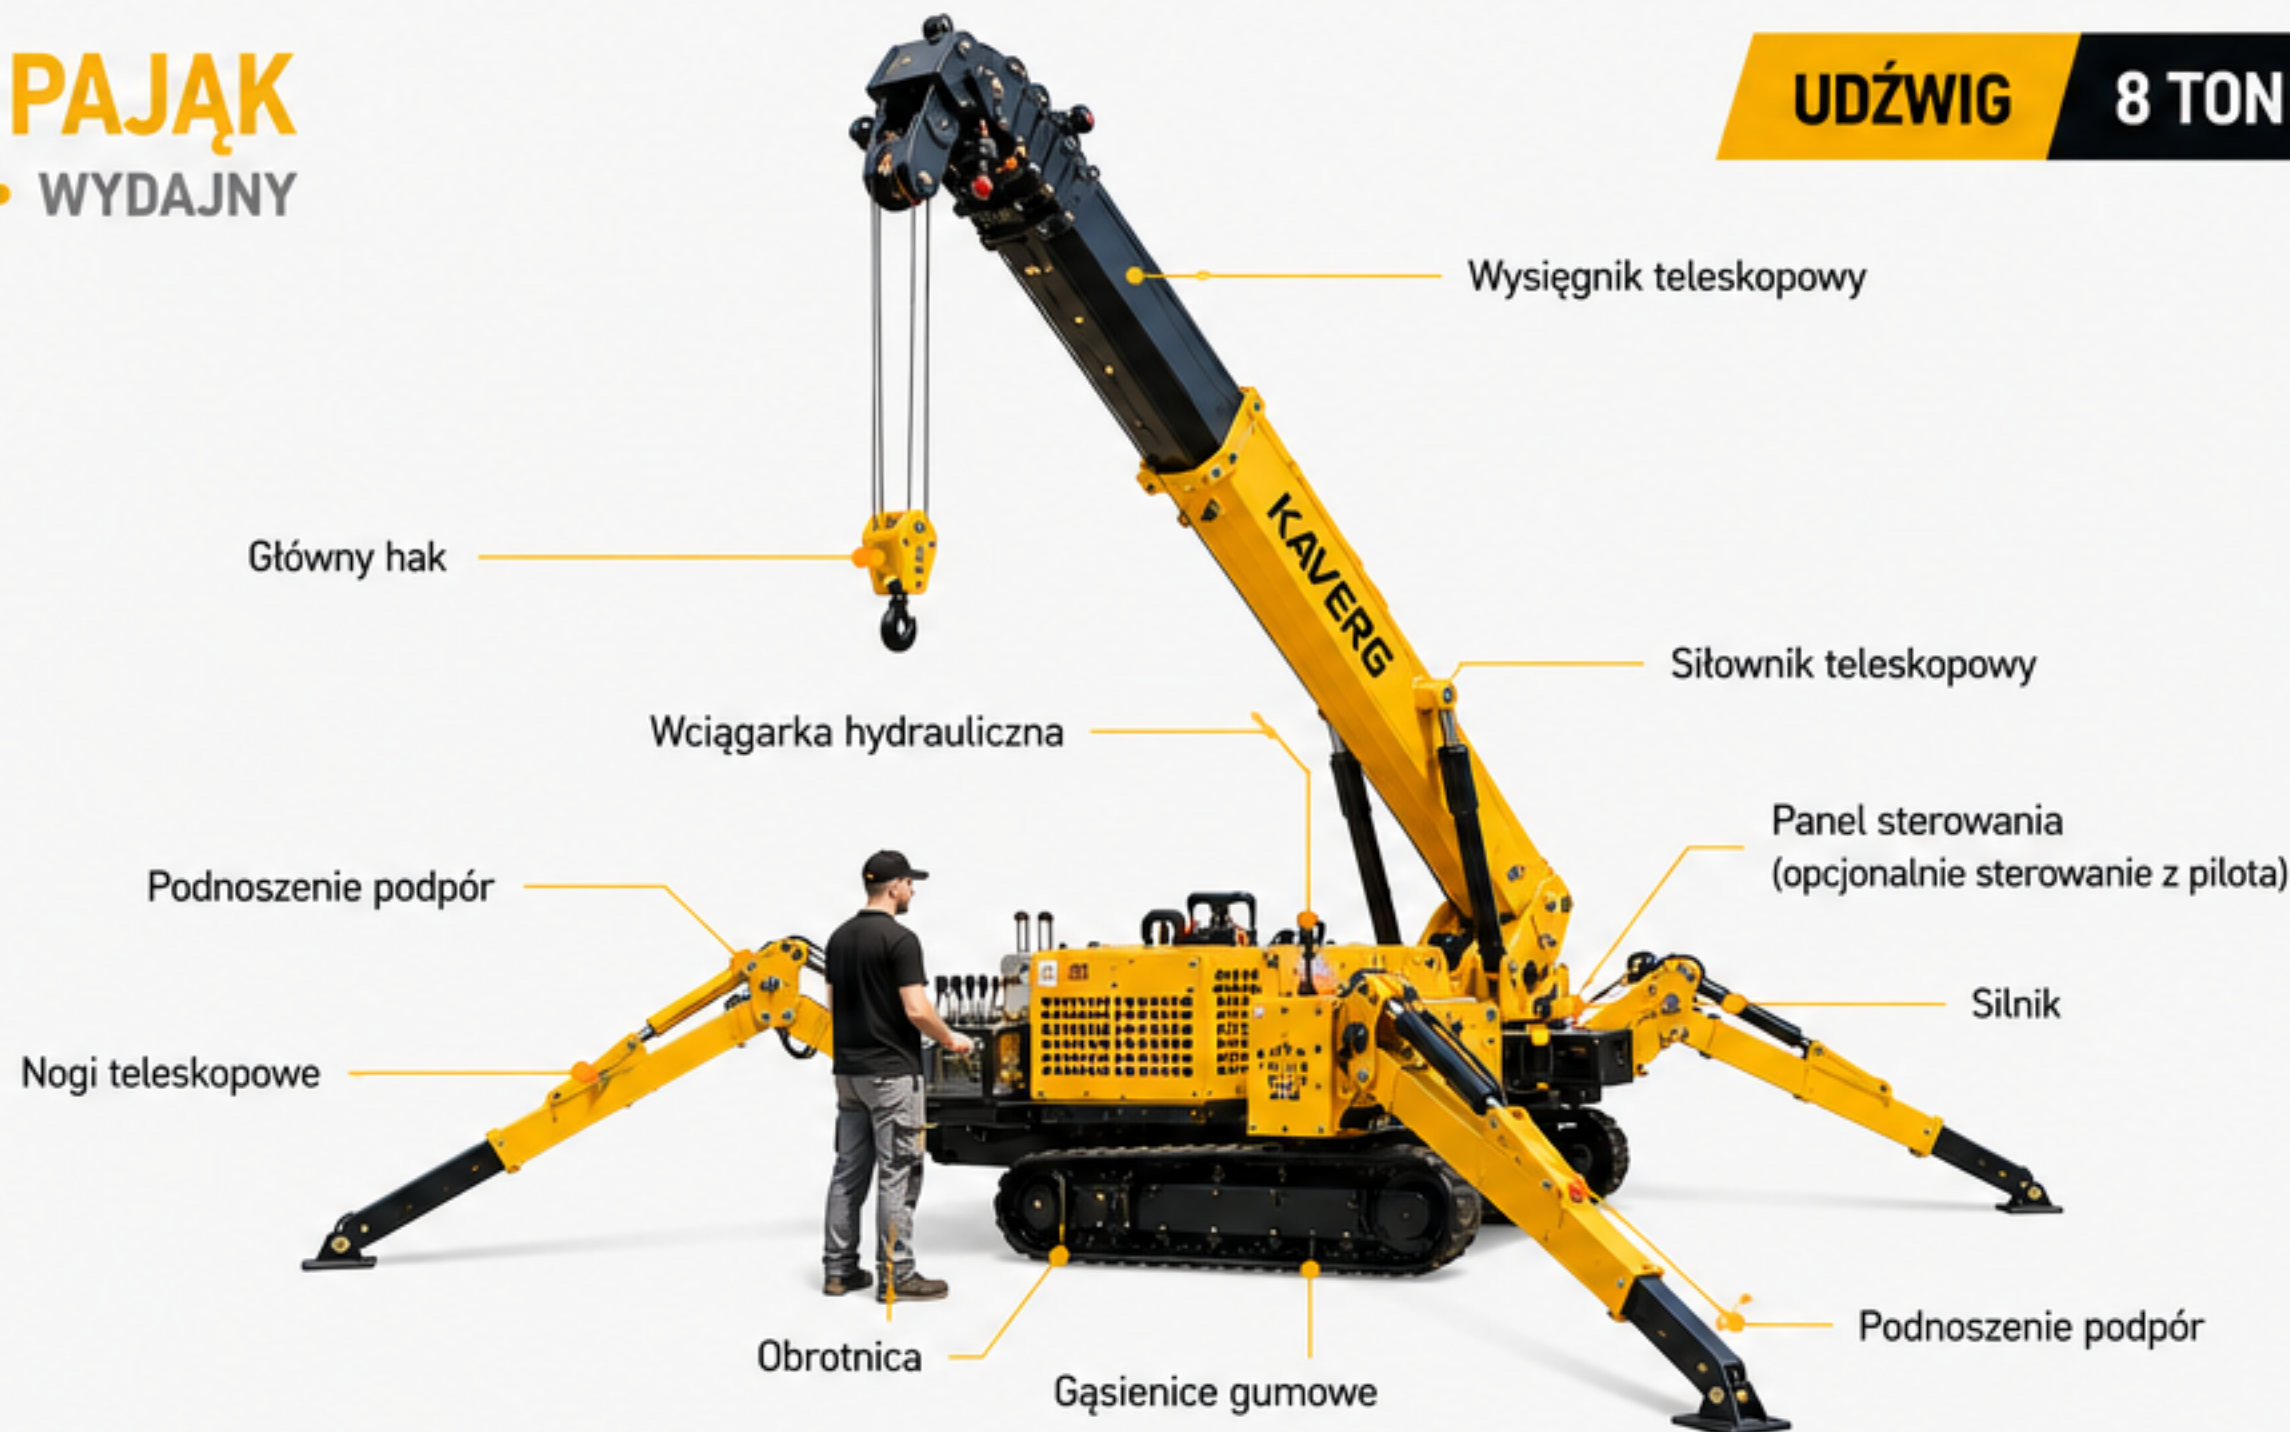

VTZ80 – ZDJĘCIA SZCZEGÓŁÓW



PRECYZYJNE STEROWANIE



MOCNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE



SOLIDNA KONSTRUKCJA



STABILNE PODPORY



WYTRZYMAŁY HAK GŁÓWNY



OBROTNICA 360°



GĄSIENICE GUMOWE



REGULOWANE NOGI TELESKOPOWE



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wzmocniona rama i wysokiej jakości komponenty zapewniają niezawodność w każdych warunkach.



DUŻY ZASIĘG PRACY

Maksymalny promień pracy 18 m i wysokość podnoszenia do 21 m – większe możliwości zastosowania.



WYDAJNY NAPĘD

Silnik Yuchai 58 kW, niskie zużycie paliwa i wysoka wydajność pracy.



ZDALNE STEROWANIE (OPCJONALNIE)

Bezpieczna obsługa z pilota, większa elastyczność pracy i precyzja manewrowania.