

KONFIGURACJA PRODUKTU


Wyposażenie standardowe

- Automatyczne poziomowanie platformy roboczej
- Hydrauliczna platforma obrotowa
- System awaryjnego opuszczania
- Układ diagnostyczny usterek
- System STOP awaryjny
- Proporcjonalne sterowanie
- Sygnał dźwiękowy
- Licznik motogodzin
- Napęd 4x4
- Solidne opony terenowe
- Układ kierowniczy z 2 siłownikami hydraulicznymi (dual cylinder)
- System skrętu 40°
- Chassis z systemem poziomowania
- Obrót platformy 360°
- Pompa awaryjna
- Centralna skrzynka elektryczna
- Wielofunkcyjna dźwignia sterująca
- System blokady obrotu
- Zaczep do podnoszenia
- Czujnik przeciążenia
- Wylącznik nożny
- Drzwi platformy samozamykające
- Czujnik nachylenia
- Self-locking platform door
- 160° rotation of workbar

CECHY PRODUKTU

- Inteligentna wizualizacja oraz duży, czytelny ekran o wysokiej jasności
- Funkcje pozycjonowania w wielu kierunkach: góra, dół i na boki
- Prosta obsługa, dobra stabilność i odporność na wstrząsy
- Elastyczne ramie teleskopowe – idealne do pracy w trudnych i wąskich przestrzeniach
- Automatyczne poziomowanie platformy – stabilna i bezpieczna praca
- Napęd elektryczny – niska emisja hałasu, brak spalin, spełnia wymagania ochrony środowiska

WYMIARY (mm)

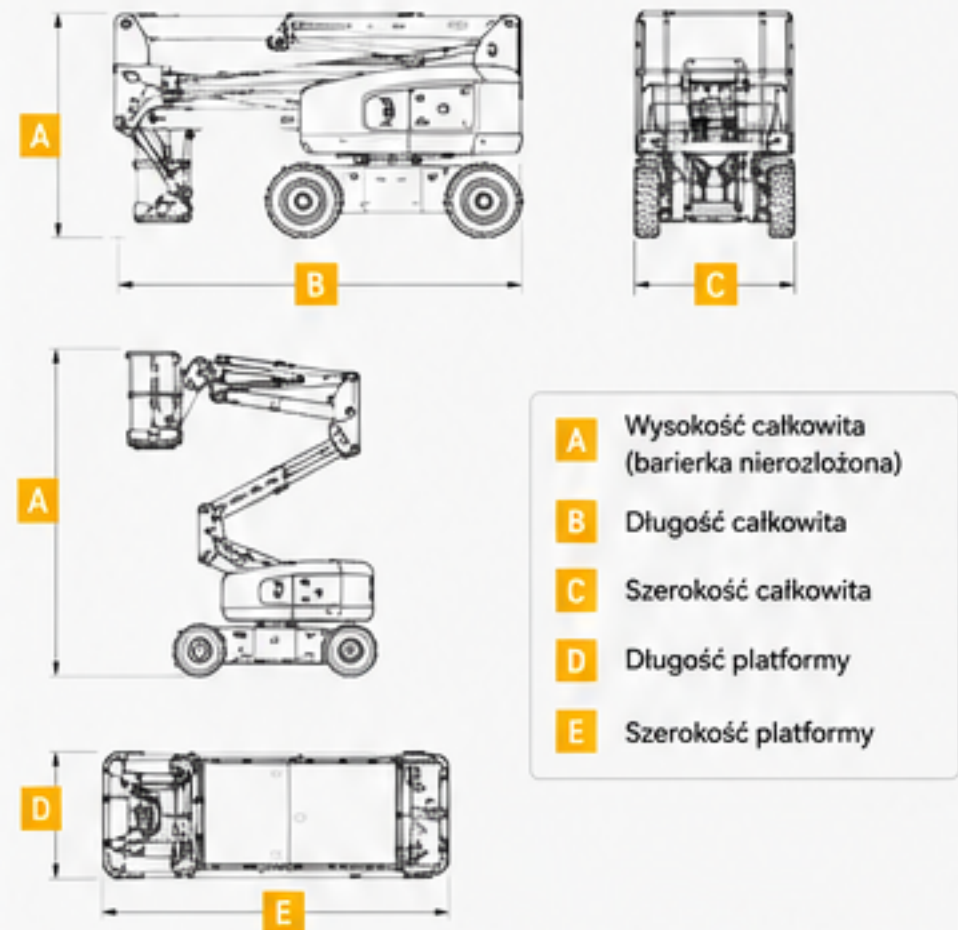

PARAMETRY TECHNICZNE

Model		VTZZ-14J	VTZZ-15J	VTZZ-18J	VTZZ-25J
OSIĄGI	Maks. wysokość robocza	15,72 m	17,00 m	20,20 m	26,50 m
	Maks. wysokość platformy	13,72 m	15,00 m	18,20 m	24,50 m
	Maks. zasięg poziomy	7,45 m	8,60 m	12,00 m	16,00 m
	Udźwig znamionowy	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
	Zdolność pokonywania wzniesień	30%	45%	45%	45%
	Zewnętrzny promień skrętu	3,5 m	4,8 m	6,2 m	6,32 m
	Wewnętrzny promień skrętu	0,8 m	1,8 m	3,4 m	3,0 m
	Prędkość jazdy (złożona)	5,1 km/h	6,8 km/h	6,2 km/h	4,85 km/h
	Prędkość jazdy (podniesiona)	0,8 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
	Kąt obrotu stołu	355°	355°	360° ciągly	360° ciągly
	Kąt obrotu platformy	160°	160°	160°	160°
	Maks. dopuszczalna prędkość wiatru	12 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s
	Maks. dopuszczalne siły boczne	400 N	400 N	400 N	400 N
	Maks. dopuszczalny kąt pochylenia	3°	5°	5°	5°

WYMIARY

Długość całkowita (złożona)	6,56 m	7,70 m	8,50 m	11,28 m
Szerokość całkowita (złożona)	1,75 m	2,28 m	2,30 m	2,49 m
Wysokość całkowita (złożona)	2,00 m	2,18 m	2,50 m	3,00 m
Prześwit	0,43 m	0,43 m	0,43 m	0,43 m
Rozstaw osi	2,00 m	2,02 m	2,45 m	3,02 m
Wymiary platformy (dł. x szer.)	1,53 x 0,76 m	1,53 x 0,76 m	1,53 x 0,76 m	1,53 x 0,76 m
Rozmiar kół	250 x 15	250 x 15	355/55D625	355/55D625

NAPĘD

Silnik	Akumulator 420Ah, 6V*8	Perkins 404D-22T	Perkins/Yanmar	Cummins
Zbiornik oleju hydraulicznego	-	-	-	-
Zbiornik paliwa	-	100 L	100 L	100 L
Napięcie sterowania	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V/24V
Napęd 4x4	2WD x 2WS	4WD x 2WS	4WD x 2WS	4WD x 2WS

WAGA

Masa własna	6500 kg	7050 kg	10500 kg	15900 kg
-------------	---------	---------	----------	----------




INTUICYJNY
PANEL STEROWANIA



KOMPAKTOWA
KONSTRUKCJA



PLATFORMA
ROBOCZA

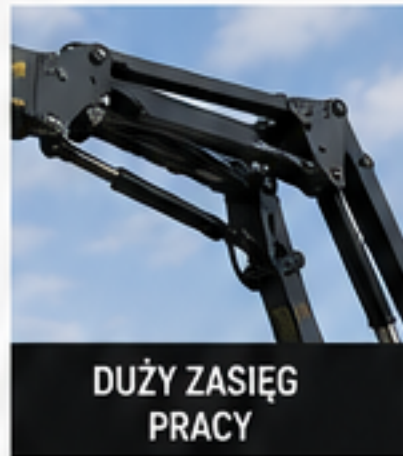

DUŻY ZASIĘG
PRACY



NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzone komponenty i solidna konstrukcja.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Idealna do pracy na wysokości w różnych warunkach.



SERWIS I WSPARCIE

Części zamienne dostępne od ręki w Polsce.



PROFESJONALNE
DORADZTWO

Pomożemy dobrać maszynę do Twoich potrzeb.